Schweizer

Maintenant encore plus efficace

Le système de montage PV MSP

Nouveautés 2023

Le meilleur système s’améliore encore

Nous continuons à développer même que notre système a parfaitement fait ses preuves. Nous pouvons ainsi vous présenter quelques nouveautés pour notre système de montage PV MSP, qui rendent le montage encore plus flexible et plus efficace.

Support de lestage
Toutes les dimensions de modules sont couvertes par le nombre restreint de pièces.

Support de lestage, MSP-FR-BT, art. n° 22964, 22965, 22966, 22967, 22968, 22969

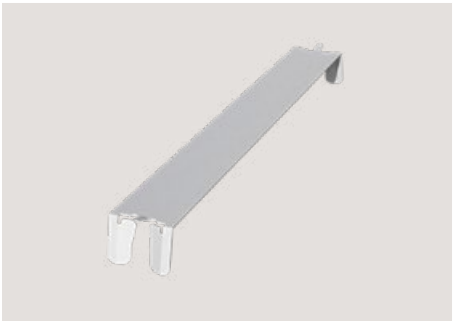

Pince pour support de lestage, MSP-FR-EW-BC, art. n° 22970

Tôle de départ pour support de lestage, MSP-FR-EW-BS, art. n° 22972

Les avantages en un coup d’œil

- Montage rapide et sans outils
- Manipulation facile grâce au système d’emboîtement
- Meilleure capacité de charge de lestage
- Haute capacité de charge par une utilisation optimisée des matériaux

Kit de pinces de mise à la terre
Compatible avec divers conducteurs de mise à la terre.

MSP-PR-GCC, art. n° 22963

MSP-PR-GCA, art. n° 21965

Les avantages en un coup d'œil
– Sert de liaison équipotentielle et peut être intégré dans le concept de protection parafoudre
– Convient à différents matériaux (conducteurs en aluminium/cuivre) et à différents diamètres de fil de 6 à 8 mm

Pinces supplémentaires
Pour la fixation de grands modules PV sur le support central, afin d'absorber des charges de vent et d'aspiration plus élevées.

MSP-FR-LCB, art. n° 22717

MSP-FR-LC, art. n°22700

Les avantages en un coup d'œil
– Plus grande stabilité du module
– Sécurité accrue contre le soulèvement des modules
– Protège les modules contre la déformation
– Montage simple grâce au système d'emboîtement et fixation au moyen de l'outil Torx 30

MSP-FR-HCB, art. n° 22719

MSP-FR-HC, art. n° 22629

Rail d’insertion

Esthétique du toit améliorée grâce à la surface fermée du module.

MSP-PR-IC 30, art. n° 22892

MSP-PR-ICB 30, art. n° 22900, 22903
MSP-PR-ICB 35, art. n° 21024

Les avantages en un coup d’œil

- Montage sans tension des modules PV sans pinces
- Montage simple et rapide par insertion dans le système
- Pour modules PV avec hauteur de cadre de 30 à 40 mm
- Grande flexibilité et utilisation optimale de la surface grâce à l’orientation verticale et horizontale

Toit vert

Solution efficace, basée sur le système de montage PV MSP éprouvé, pour un équipement ultérieur sur des toits verts existants.

MSP-FR-EW-SH, art. n° 2072554

MSP-FR-G-AS, art. n° 22891



MSP-FR-EW-BP 300, art. n° 2072556

Les avantages en un coup d’œil

- Montage simple grâce à la structure modulaire
- Montage du système possible sans modules
- Manipulation simple et rapide grâce au nombre restreint de composants
- Possibilité d’installation directe sur des substrats de toits verts enracinés, sans travaux préparatoires
- Pas de perçage de la membrane de toiture