


Systemes solaires de Schweizer



Instructions de montage Systeme de montage PV

Toit en tôle trapézoïdale MSP-TT

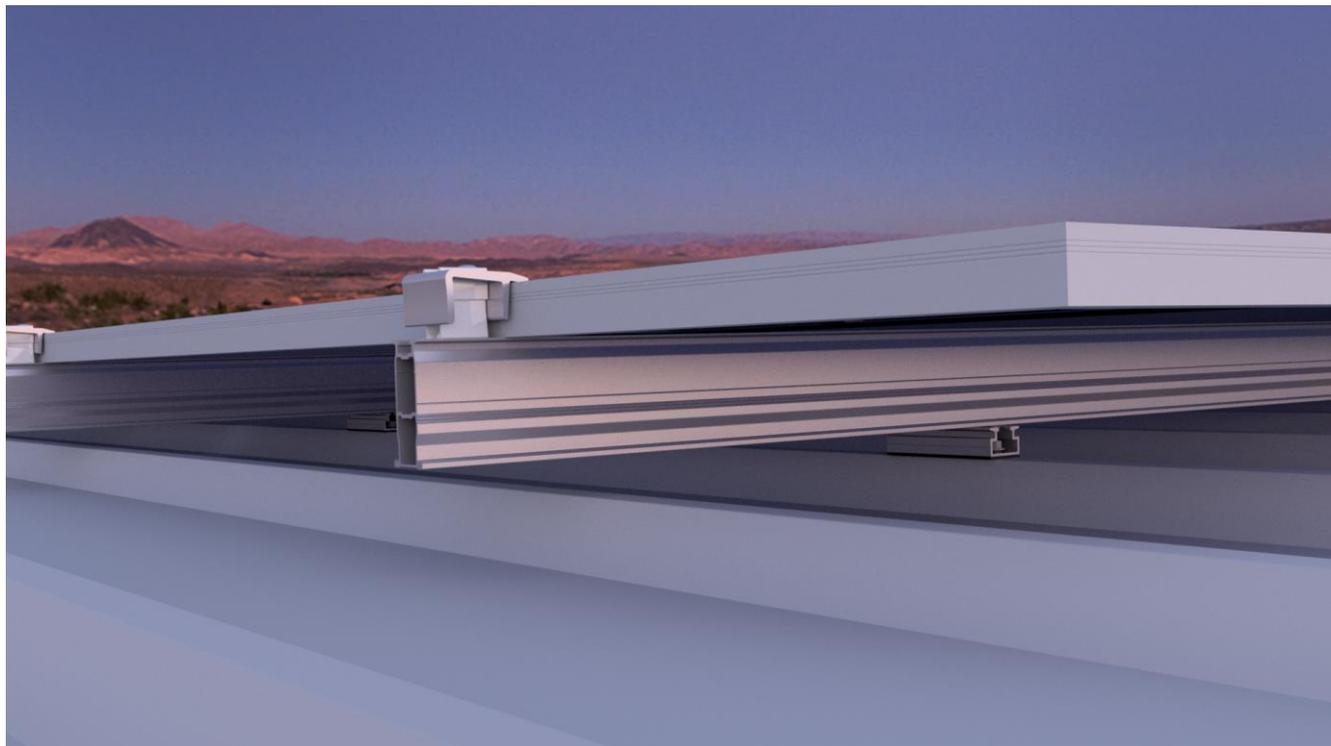

À lire attentivement avant utilisation et à conserver.

Toutes les informations et illustrations sont à jour lors de la publication.

La version actuelle peut être téléchargée à tout moment sur [Instructions de montage MSP-TT](#).

Les droits d'auteur et tous les autres droits de propriété intellectuelle relatifs au contenu de ces instructions de montage restent la propriété exclusive de Ernst Schweizer AG.

La reproduction, même partielle, n'est autorisée qu'avec notre accord préalable.

1	À propos de ces instructions	3
1.1	Remarques de base sur les instructions de montage	3
1.2	Normes et directives techniques	3
1.3	Structure des avertissements par niveau de risque	3
2	Légende des instructions de montage	4
3	Droit d'auteur	4
3.1	Droits réservés	4
3.2	Responsabilité.....	4
4	Sécurité	4
4.1	Utilisation conforme.....	4
4.2	Mauvais usage raisonnablement prévisible.....	5
4.3	Conditions préalables pour un fonctionnement sûr.....	5
4.4	Responsabilité du client ou de l'installateur.....	6
4.5	Consignes de sécurité de base.....	7
5	Dangers résiduels	8
6	Clarification technique avant le début du montage	9
7	Préparation du toit	9
8	Mise en service et maintenance	9
9	Conditions de montage	10
10	Documents supplémentaires	11
11	Outils nécessaires	11
12	Composants	12
13	Préparation - avant la construction :.....	13
14	Montage direct MSP-TT-CHV	14
15	Pose croisée MSP-TT-CHV	15
16	Inlay MSP-TT-CHV	16
17	Montage direct MSP-TT-CHA	17
18	Pose croisée MSP-TT-CHA	18

1 À propos de ces instructions

1.1 Remarques de base sur les instructions de montage

Les instructions de montage contiennent des informations importantes pour installer le système de montage en toute sécurité, de manière appropriée et dans les règles de l'art. Le respect des consignes permet d'éviter les risques, de réduire les coûts de réparation et les périodes d'immobilisation.

Ces instructions de montage doivent pouvoir être consultées pendant toute la durée d'installation du système de montage PV.

Les documents associés sont listés dans l'annexe **Chapitre 10 Documents supplémentaires**.

1.2 Normes et directives techniques


Le système de montage PV MSP-TT de Schweizer respecte notamment les normes suivantes:

DIN EN 1990	Eurocode 0: Bases de calcul des structures
DIN EN 1991-1-1	Eurocode 1: Actions sur les structures - Parties 1-1: Actions générales - Poids volumiques, poids propres, charges d'exploitation des bâtiments
DIN EN 03.01.1991	Eurocode 1: Actions sur les structures - Parties 1-3: Charges de neige, y c. annexes nationales
DIN EN 04.01.1991	Eurocode 1: Actions sur les structures - Parties 1-4: Actions du vent, y c. annexes nationales
DIN EN 01.01.1999	Eurocode 9: Calcul des structures en aluminium

1.3 Structure des avertissements par niveau de risque

Distinction des niveaux de risque

Les termes d'avertissement suivants indiquent les différents niveaux de risque par des fonds de couleur:

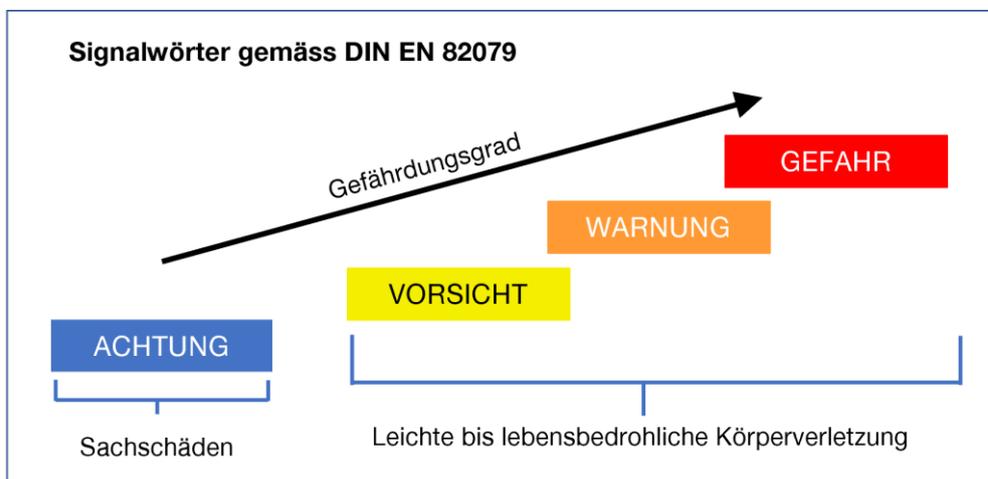

2 Légende des instructions de montage

	Attention		Tension électrique dangereuse
	Voir le rapport de projet		Clic audible
	Exécution correcte		Direction du mouvement
	Exécution incorrecte		Serrage / Couple de serrage
	Option		Mise à la terre / Installation de mise à la terre
	Etape facultative		

3 Droit d'auteur

3.1 Droits réservés

Ernst Schweizer AG, ci-après Schweizer, se réserve tous les droits sur ce document et sur les informations qu'il contient. Sans l'accord écrit préalable de Schweizer, il est interdit de reproduire, de copier ou de rendre accessible à des tiers, sous quelque forme que ce soit, tout ou partie de ce document. En outre, ce document ne doit pas être utilisé en dehors de l'objectif pour lequel il a été remis au destinataire.

Toutes les annexes font partie intégrante des instructions de montage.

Le système de montage PV a été construit conformément aux règles de sécurité reconnues. Toutefois, une utilisation incorrecte peut mettre en danger des personnes ou provoquer des dommages matériels.

3.2 Responsabilité

La responsabilité est régie par les conditions générales de vente d'Ernst Schweizer AG, Hedingen (CH) ou Ernst Schweizer GmbH, Satteins (AT), qui peuvent être consultées sur <https://ernstschweizer.com/fr/conditions-generales/>.

4 Sécurité

4.1 Utilisation conforme

Le système de montage PV MSP-TT de Schweizer est exclusivement destiné à la fixation de modules photovoltaïques encadrés sur des bâtiments à toitures en tôle trapézoïdale. En présence de panneaux sandwich, il faut vérifier que les panneaux sont adaptés. Toute autre utilisation n'est pas conforme à l'usage prévu.

La définition d'une utilisation conforme inclut le respect des informations contenues dans ces instructions de montage.

4.2 Mauvais usage raisonnablement prévisible

Les mauvais usages raisonnablement prévisibles décrits ici ne sont pas exhaustifs. Le cas échéant, la liste doit être complétée par des incidents documentés.

Il s'agit notamment des cas suivants:

- Présence de personnes sous des charges suspendues (lors du montage).
Utilisation de ferrures et d'accessoires non d'origine, tels que des vis ou des connecteurs, lors de l'installation de la structure.
- Montage de la structure porteuse par du personnel non autorisé et non techniquement adapté.
- Dommages à la membrane du toit.
- Montage de la structure sur un support/toit non porteur.
- Mauvais positionnement des modules PV.
- En cas d'installation du chantier sur le toit, de stockage du matériel de montage sur le toit et lors du départ du chantier, le matériel de chantier (outils, matériel d'emballage, palettes, matériel de montage et d'installation non encore installé, etc.) et les installations non terminées doivent dans tous les cas être suffisamment protégés contre les intempéries.
- Non-respect des dispositifs de sécurité, des règles de sécurité et des réglementations courantes en matière de prévention des accidents.
- Au moment de quitter le chantier, il faut sécuriser les installations non terminées.

Des erreurs peuvent en outre survenir du fait de l'utilisation de composants non autorisés pour les réparations.

4.3 Conditions préalables pour un fonctionnement sûr

Afin d'éviter tout dommage corporel ou matériel, il convient de faire preuve de prudence lors de toute activité liée à l'utilisation conforme du système de montage PV. En cas de non-respect, Ernst Schweizer AG décline toute responsabilité pour d'éventuels dommages matériels et/ou corporels.

En outre, les règles suivantes s'appliquent:

- Le système de montage PV doit être utilisé exclusivement en parfait état de fonctionnement.
Il est impératif de respecter tous les avertissements et consignes de sécurité figurant dans ces instructions de montage, ainsi que ceux des fournisseurs.
Toutes les modifications apportées au système de montage PV d'Ernst Schweizer AG ne relèvent pas de sa responsabilité et doivent être planifiées et réalisées par des personnes compétentes.

4.4 Responsabilité du client ou de l'installateur

Le client ou l'installateur est responsable du respect des points suivants:

Il convient de s'assurer que:

- Toutes les réglementations applicables en matière de prévention des accidents et de sécurité du travail (ou normes équivalentes en vigueur au niveau régional) sont respectées.
 - Prescription DGUV 1 – Principes de la prévention (remplace BGV A1).
 - Prescription DGUV 3 – Installations et équipements électriques (remplace BGV A3)
 - Prescription DGUV 38 – Travaux de construction (remplace BGV C22)
- Le montage est effectué uniquement par des personnes possédant des connaissances techniques de base et spécialisées.
- Les personnes chargées d'effectuer les travaux sont en mesure d'évaluer les tâches qui leur sont confiées et d'identifier les risques éventuels.
- Les personnes chargées d'effectuer les travaux connaissent bien les composants de l'installation et le processus d'installation.
- Le rapport pour le projet à installer a été lu et entièrement compris par les personnes chargées de l'exécution des travaux.
- Le rapport de projet est disponible à tout moment pendant le montage. Le rapport de projet est un élément essentiel du système de montage PV de Schweizer.
- Les conditions de montage autorisées sont respectées. Schweizer ne peut être tenu responsable des dommages ou pertes résultant du non-respect de ces conditions.
- Le montage correct conformément au rapport de projet et la mise à disposition des outils nécessaires sont garantis.
- Le cas échéant, un dispositif de levage approprié est utilisé pour le montage.
- Les composants présentant des dommages visibles ne sont pas utilisés et sont remplacés.
- Chaque composant et ses accessoires sont utilisés exclusivement comme prévu et comme indiqué dans le rapport de projet.
- Seuls des composants MSP-TT de Schweizer ou d'autres composants MSP de Schweizer spécifiés sont utilisés pour le montage, même si des pièces doivent être remplacées. Dans le cas contraire, aucune réclamation de garantie ne sera acceptée.
- Les travaux d'entretien réguliers sont effectués une fois par an, y compris un examen des raccords vissés, des raccords mécaniques, de la position des couches de protection, du câblage, de la mise à la terre et de l'état de la membrane du toit.
- Le toit sur lequel le système est monté est conçu et construit pour résister de manière adéquate et sûre au système de montage PV. Cela concerne notamment la résistance structurelle du toit, l'état et la compatibilité de la structure du toit et de la couverture. Schweizer ne peut être tenu responsable des dommages causés aux toits dont la conception ou la construction ne permet pas de recevoir l'installation de l'équipement.
- Le système de montage PV MSP-TT de Schweizer peut être inclus dans la construction du système d'équilibrage de potentiel électrique et y être raccordé au moyen d'une borne ou d'une vis de mise à la terre appropriée (non fournie par Schweizer). Le client doit s'assurer de la conformité aux règles actuelles, aux dispositions légales et aux directives.
- L'installation est conforme aux réglementations et directives nationales en vigueur, concernant, entre autres, la distance requise entre le bord et le toit, la mise en place de barrières de sécurité, la restriction d'accès pendant le fonctionnement, ou les précautions à prendre en cas de charges dynamiques prévues ou d'événements particuliers tels que les tremblements de terre et les conditions météorologiques extrêmes.
- Le système de protection contre la foudre éventuellement présent dans le bâtiment doit être adapté conformément aux règles techniques et aux dispositions légales en vigueur.

Les normes suivantes (ou les normes régionales correspondantes) doivent être respectées pour la conception et l'installation de la protection contre la foudre, de la mise à la terre et de la compensation de potentiel:

- DIN EN 62305 Protection contre la foudre
- DIN VDE 0185 parties 1-4 Protection contre la foudre
- DIN VDE 0100 partie 410 Mise à la terre
- DIN VDE 0105 Exploitation des installations électriques
- DIN VDE 0298 Câbles électriques

En outre:

- Les règles du Zentralverband des Deutschen Dachdeckerhandwerks ZVDH (association des artisans couvreurs allemands) ou des normes équivalentes valables au niveau régional pour les travaux sur les toits doivent être respectées.
- DIN 18338 Travaux de couverture
- DIN 18451 Travaux d'échafaudage

et:

- Les directives de prévention des dommages VDS 2023 – Installations électriques dans des constructions avec des matériaux principalement inflammables et DIN 4102 – Comportement au feu de matériaux et éléments de construction (ou normes équivalentes valables au niveau régional) doivent être respectées.

4.5 Consignes de sécurité de base

Les instructions de sécurité de base et les avertissements suivants font partie intégrante de ces instructions et sont essentiels pour l'utilisation de ce produit:

- Le port de vêtements de travail conformes aux réglementations nationales est obligatoire.
- Les règles de sécurité au travail doivent être respectées.
- Il convient de s'assurer que tous les travaux électriques sont effectués par des électriciens qualifiés. Toutes les réglementations et directives applicables doivent être respectées.
- La présence d'une deuxième personne capable de porter secours en cas d'accident est obligatoire pendant toute la durée des travaux de montage.
- Une copie de ces instructions de montage doit être tenue à la disposition des personnes chargées de l'exécution des travaux, à proximité immédiate de l'installation.
- Jusqu'à ce que le système PV soit entièrement terminé et prêt à fonctionner, toutes les sections, tous les composants et tous les matériaux incomplets doivent être sécurisés conformément aux réglementations en vigueur.

5 Dangers résiduels

Il est impératif de respecter les consignes de sécurité suivantes afin d'éviter tout danger pour les personnes et tout dommage au système de montage PV et aux modules PV.

DANGER



Électrocution due à la foudre sur le système de montage PV

La structure portant les installations photovoltaïques est exploitée à l'extérieur. La foudre peut entraîner des blessures mortelles.

Mettez correctement à la terre le système de montage PV.

N'effectuez pas d'opérations de maintenance ou d'entretien sur le système de montage PV pendant un orage.

DANGER



Tension électrique due à un conducteur de protection ou à des mises à la terre déconnectés

Si les conducteurs de protection ou les mises à la terre ont été déconnectés, les pièces conductrices, y c. les poignées, les couvercles et les serrures, qui semblent isolées, peuvent provoquer un choc électrique en cas de contact. Vérifier que tous les conducteurs de protection et les mises à la terre sont connectés.

En cas de passage de courant sur des composants ou des câbles défectueux, quittez immédiatement la zone dangereuse.

AVERTISSEMENT

Risque de chute

Risque de chute lors de travaux en hauteur en cas d'imprudence et de trébuchement. Des blessures potentiellement mortelles peuvent en résulter.

- L'accès au toit doit être sécurisé par l'exploitant de manière à ce qu'aucune personne non autorisée ne puisse accéder à la surface du toit.
- Lors des travaux de nettoyage et de maintenance, prévoir des dispositifs de cordages appropriés et des harnais.

PRUDENCE

Risque de trébuchement et de chute

Les objets qui traînent ou les chemins de câbles fixés au sol peuvent faire trébucher ou tomber et entraîner des blessures.

- Éviter les obstacles dans la zone de mouvement.
- Placer les chemins de câbles de manière à ce qu'ils ne constituent pas des obstacles.
- Ne pas stocker/déposer d'objets dans la zone de danger.

6 Clarification technique avant le début du montage

L'aptitude du toit à supporter une installation photovoltaïque doit être vérifiée et confirmée par le maître d'ouvrage (spécialiste en statique / ingénieur d'étude) dans le cadre des règles reconnues, de la technique, des obligations légales, des normes et des règles professionnelles.

Cela concerne notamment les points suivants:

- Capacité de charge structurelle suffisante pour supporter les charges supplémentaires du système photovoltaïque,
- Aptitude et état de la couverture du toit,
- Etat du toit (absence de dommage),
- Conformité de la qualité de la tôle trapézoïdale avec les hypothèses de calcul du rapport (en particulier le matériau et l'épaisseur).

Avant le début du montage de l'installation PV, le toit doit:

- respecter les normes minimales requises,
- être nettoyé en profondeur, jusqu'à l'élimination de tous saletés et débris,
- être exempt de neige et de glace.

Le client doit confirmer que les conditions de montage requises pour le système de montage PV MSP-TT sont remplies. Il convient de s'assurer que les personnes chargées des travaux connaissent parfaitement la conception.

Assurez-vous que vous disposez des outils nécessaires (une clé dynamométrique, une visseuse sans fil puissante, un embout hexagonal SW 8 et un embout Torx taille 30).

7 Préparation du toit

L'installateur doit s'assurer que les conditions de montage requises pour le MSP-TT sont remplies et que les personnes chargées des travaux de montage ont reçu une formation professionnelle et sont parfaitement familiarisées avec le système de montage.

REMARQUE



Le matériau doit être réparti sur le toit de manière à éviter les charges ponctuelles excessives.

8 Mise en service et maintenance

Respectez les consignes de sécurité indiquées ici, ainsi que celles figurant au début de ces instructions d'utilisation, au **Chapitre 4 Sécurité**.

9 Conditions de montage

Le système de montage PV MSP-TT-S de Schweizer est conçu pour les conditions suivantes:

- Le montage du système doit être correctement adapté au projet et aux conditions locales, notamment aux charges supplémentaires nécessaires.
- Pour les tailles de modules selon la fiche technique MSP-TT.
- Convient pour des conditions environnementales dans la gamme des environnements corrosifs normaux (par exemple, à au moins 1 km des côtes maritimes) et dans des environnements plus corrosifs (par exemple, C4), si un entretien régulier est assuré.
- Pour les toits offrant une résistance suffisante à la charge supplémentaire du système de montage PV (selon l'évaluation du client et sous sa responsabilité). La charge totale calculée appliquée au toit par le système de montage PV MSP-TT comprend le système de montage PV et les modules (comme indiqué dans le rapport de projet). Toutes les autres charges sont exclues (par exemple les câbles, les onduleurs, etc.).

10 Documents supplémentaires

Type de document	Désignation	Fichier
Document	Fiche technique MSP-TT	Fiche technique MSP-TT
Fiche d'information	Bornes de mise à la terre	Bornes de mise à la terre

11 Outils nécessaires



Visseuse sans fil



Si la visseuse sans fil est équipée d'une fonction de perçage à percussion, celle-ci doit impérativement être désactivée.



T 30

Embout Torx TX30



Hex 8

Embout 6 pans Hex. 8



Clé dynamométrique (10 Nm) pour/avec embout Torx TX30




Nettoyage de la surface du toit avant l'installation du système MSP-TT

Instructions de montage Assemblages vissés en acier inoxydable:

Le montage doit être effectué dans les règles de l'art. Afin d'éviter tout soudage à froid entre la vis et l'écrou, il faut:

- utiliser une visseuse sans fonction de perçage à percussion,
- régler une vitesse de rotation appropriée, pas trop élevée,
- appliquer une pression modérée sur la vis.

12 Composants
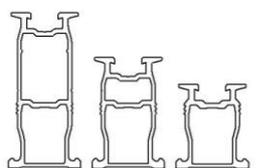
<p>1</p> 	<p>2</p> 	<p>3</p> 	<p>4</p> 	<p>5</p> 
<p>Profil MSP-TT-CHV</p>	<p>Profil MSP-TT-CHA 270 MSP-TT-CAH-370</p>	<p>Vis MSP-TT-TS 6x25</p>	<p>Pince terminale MSP-PR-EC MSP-PR-ECB MSP-PR-ECG MSP-PR-ECBG</p>	<p>Pince centrale MSP-PR-MC MSP-PR-MCB MSP-PR-MCG MSP-PR-MCBG</p>
<p>6</p> 	<p>7</p> 	<p>8</p> 	<p>9</p> 	
<p>Raccord en croix MSP-PR-CC</p>	<p>Profilé porteur MSP-PR-CH 70 MSP-PR-CH 50 MSP-PR-CH 38</p>	<p>Profilé d'insertion MSP-PR-IC MSP-PR-ICB</p>	<p>S.P.T. Rapport de projet</p>	

13 Préparation - avant la construction :

- Le rapport de projet S.P.T doit être disponible.
- Le matériel doit être complet.

Options:

- **Montage direct MSP-TT-CHV**
- **Pose croisée sur MSP-TT-CHV**
- **Système d'insertion MSP-TT Inlay-CHV**
- **Montage direct MSP-TT-CHA**
- **Pose croisée sur MSP-TT-CHA**

14 Montage direct MSP-TT-CHV

1
Vue d'ensemble

2
Garnir

3

A	D	s
≥ 15 mm	≤ 1/4 module so-	0,5 – 1,5 mm

4
Hex 8









5

6







7
T 30 / 10Nm

8
T 30 / 10Nm

15 Pose croisée MSP-TT-CHV

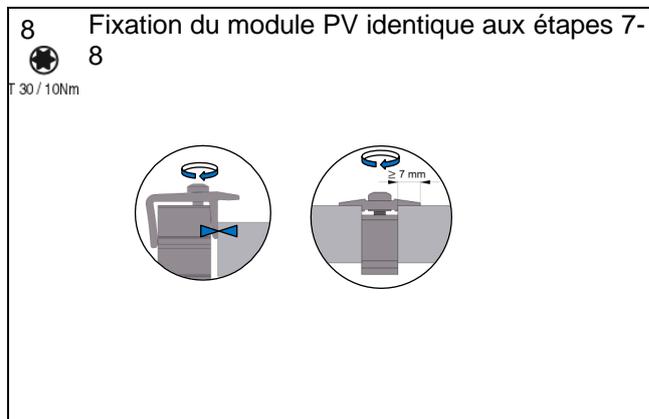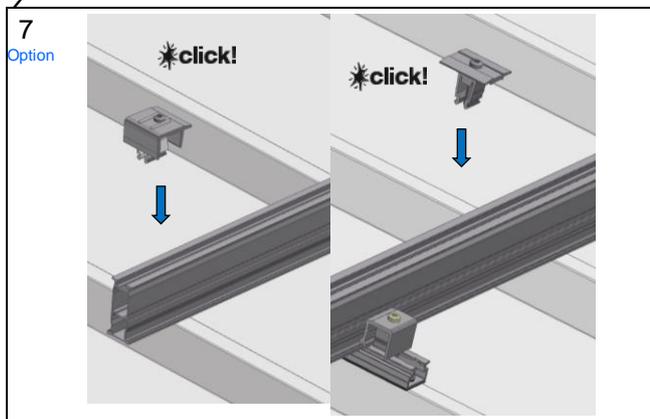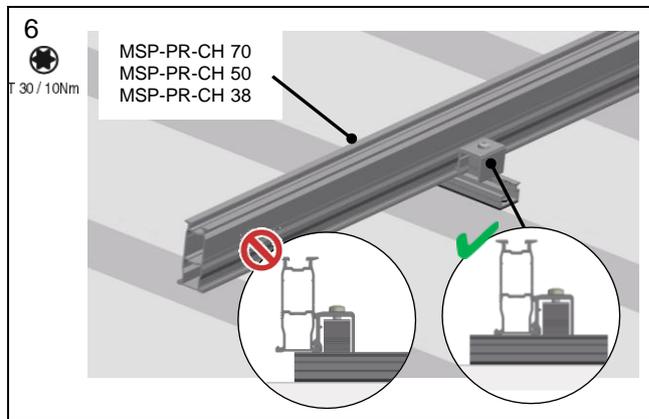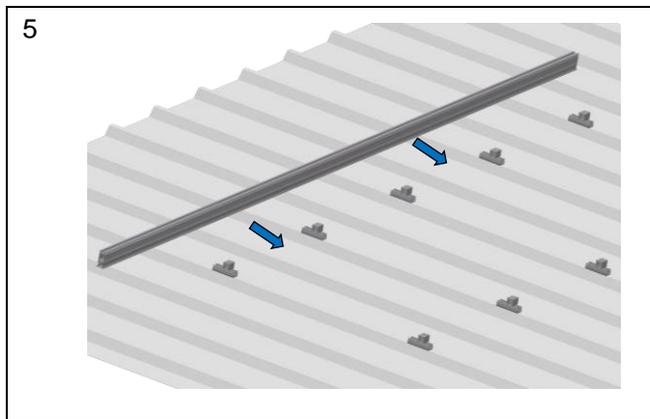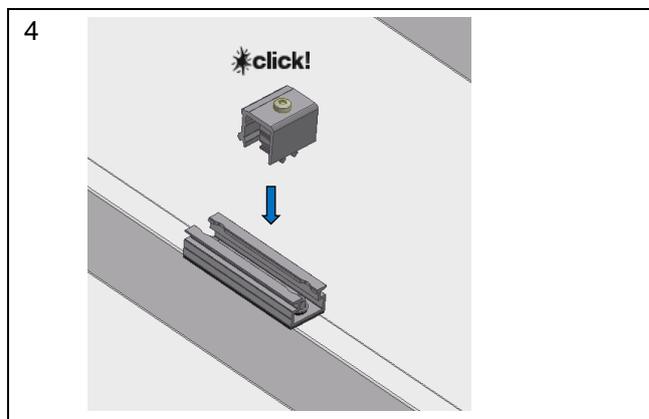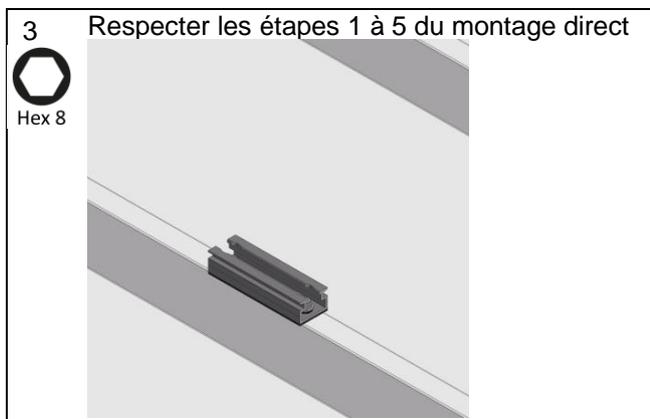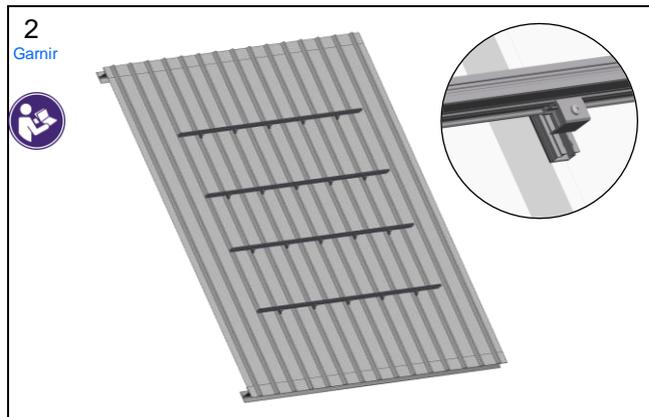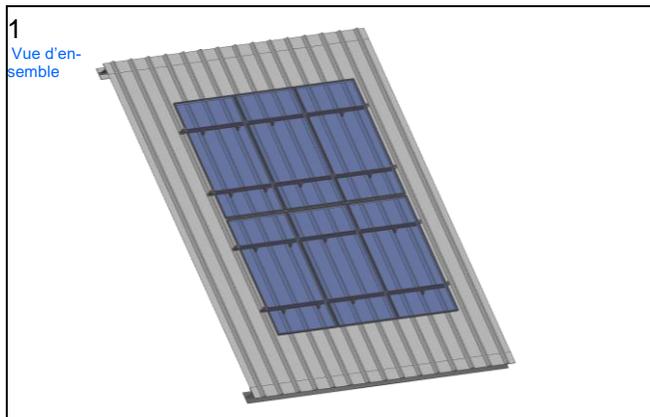


16 Inlay MSP-TT-CHV

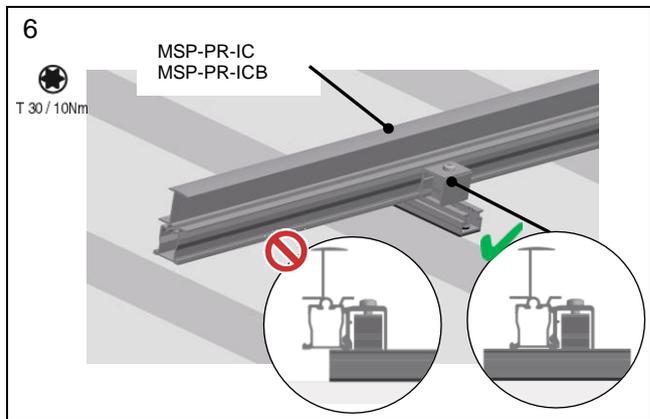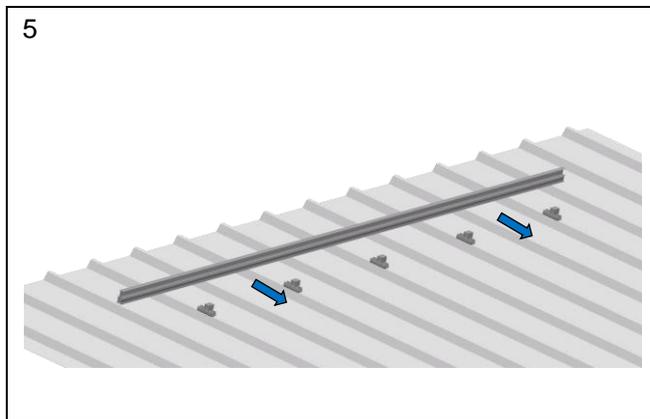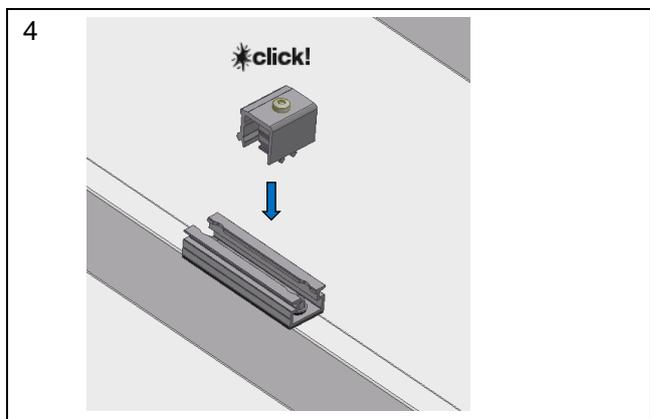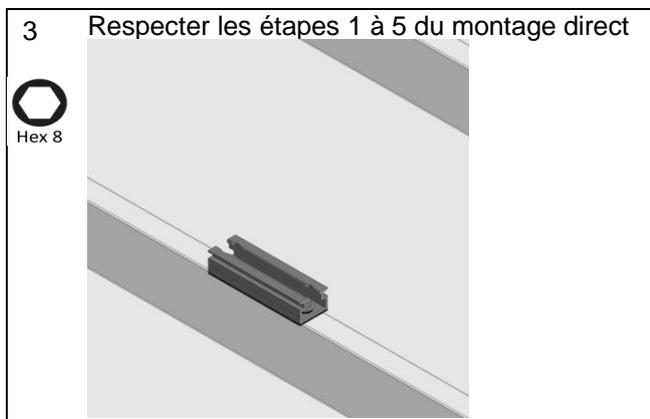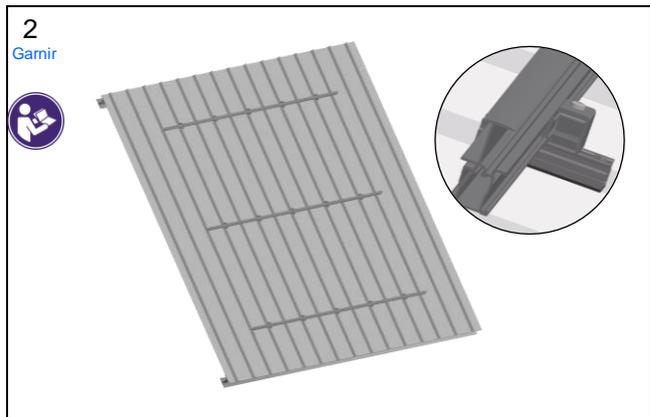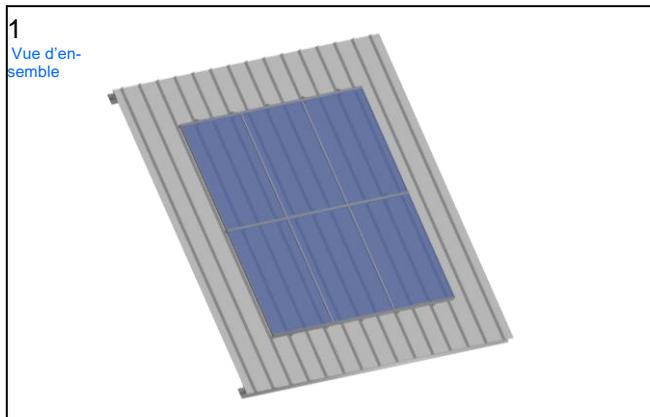

7

Les étapes suivantes du montage du rail d'inlay sur MSP-TT-CHV sont décrites dans le guide MSP-PR-Inlay.

17 Montage direct MSP-TT-CHA

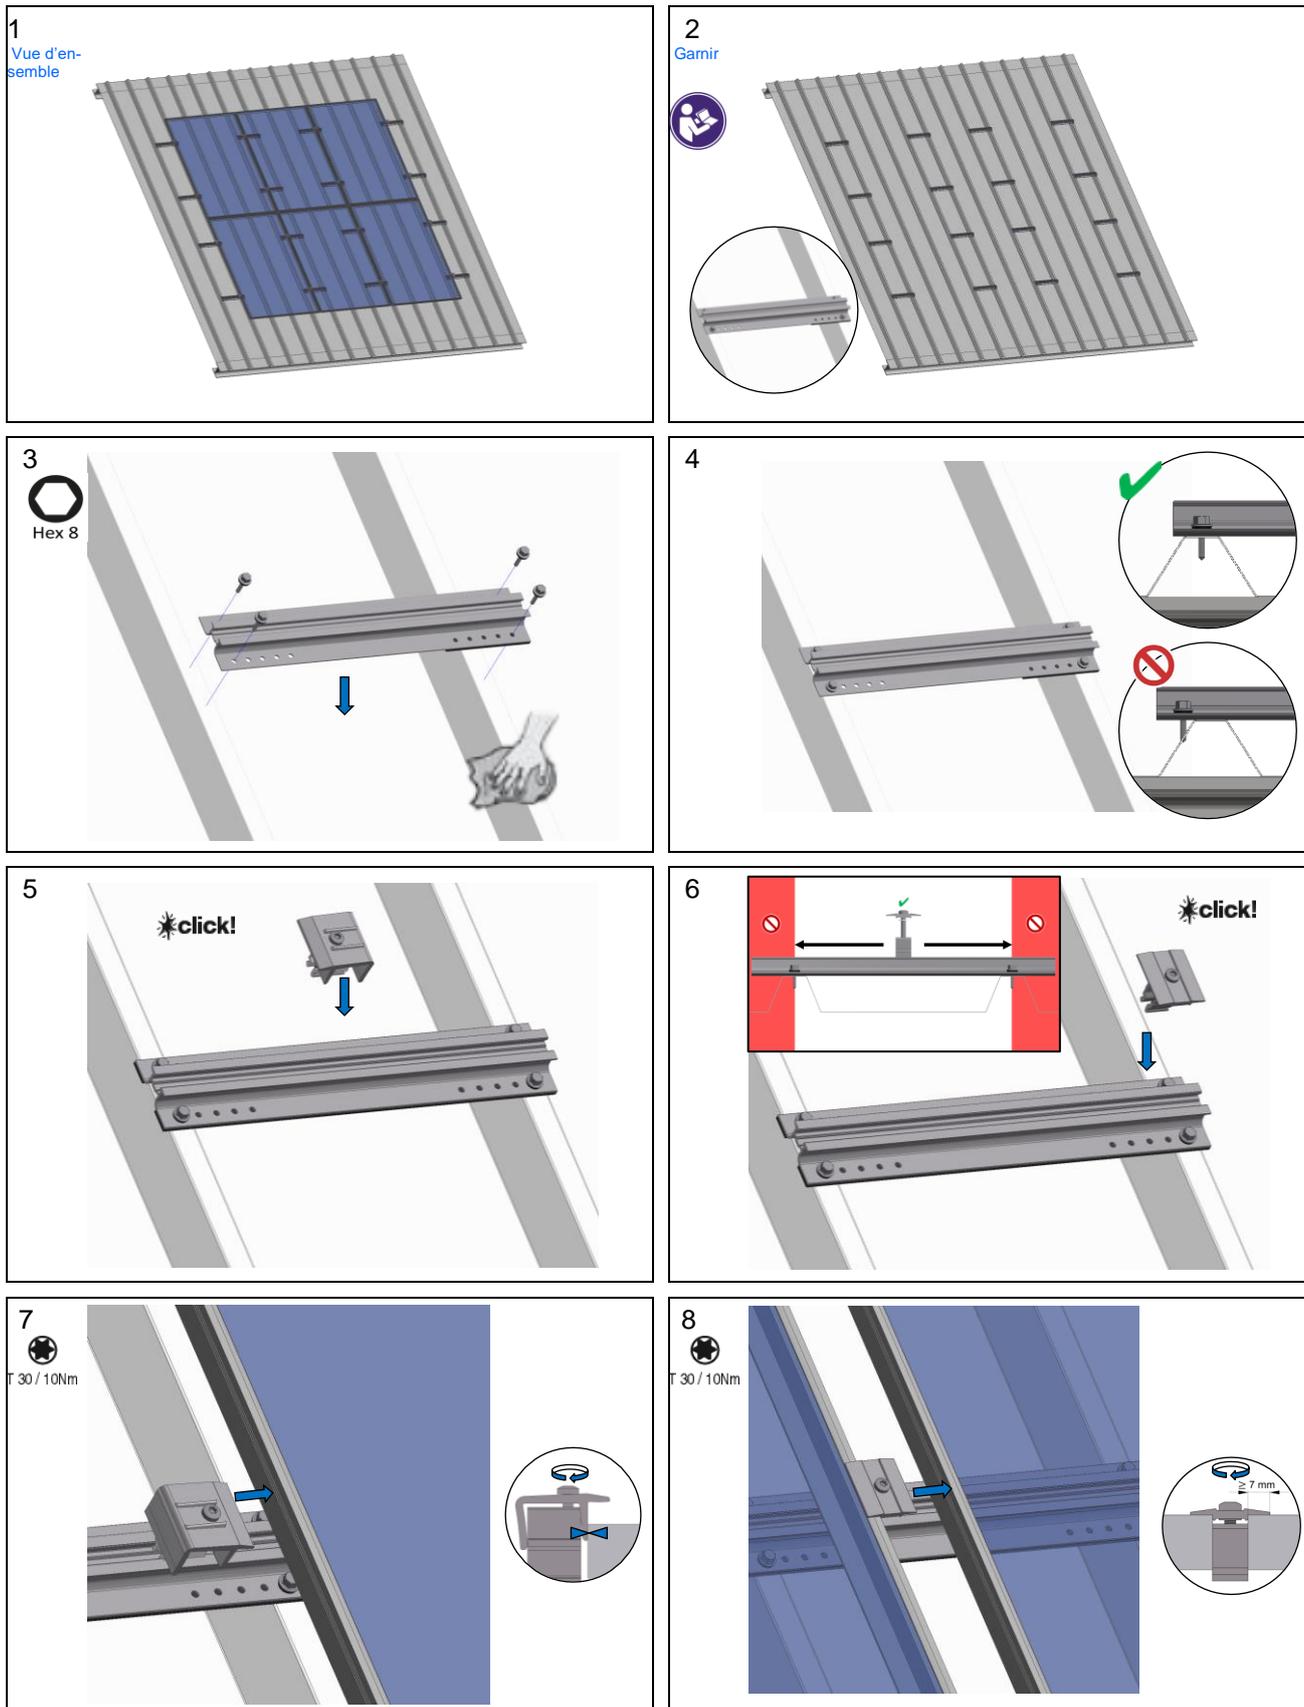

18 Pose croisée MSP-TT-CHA

