


Systemy solarne firmy Schweizer



Tekst oferty systemu montażowego PV MSP-PR Dach dwuspadowy

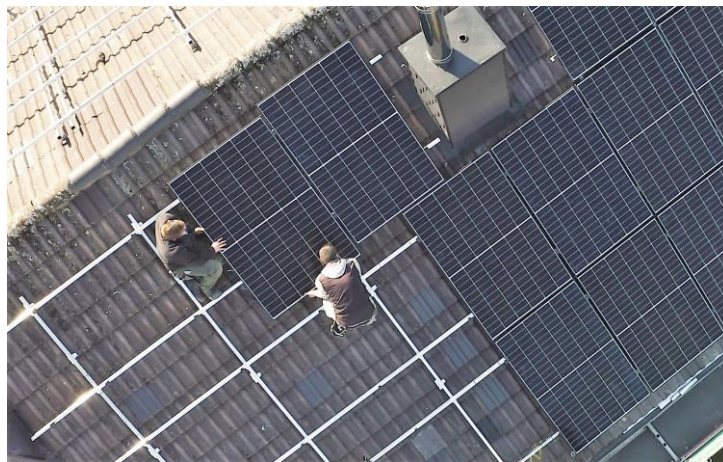

Tekst oferty - Dach dwuspadowy MSP-PR

Podkonstrukcja PV do dachów spadzistych 10° - 75° z pokryciem z dachówki (inne pokrycia na zapytanie indywidualne). Mocowanie za pomocą wstępnie zmontowanych haków dachowych. Bez narzędziowe połączenie z aluminium hakami na płycie podstawy. Połączenie trzech różnych profili nośnych i różnych grubości haków dachowych umożliwia optymalizację statyki systemu. Mocowanie modułów do ram o wysokości 28-45 mm. Montaż za pomocą dwóch narzędzi Torx 30/40. Możliwe są różne układy modułów.

Rozwiązanie zweryfikowane statycznie zgodnie z normą **EN 1999 (Eurocode 9)** dla konstrukcji aluminium; oddziaływania są obliczane na podstawie budynku mieszkalnego lub budynku specyficznego zgodnie z normą **EN 1991 (Eurocode 1)** przy użyciu własnego oprogramowania producenta.

Opcje:

Zaciski modułu / profil wsuwany

☐ Aluminium puste ☐ Aluminium anodowane na czarno

Wysokość profilu nośnego

☐ CH 38 mm ☐ CH 50 mm ☐ CH 70 mm

Akcesoria

☐ Zacisk wyrównania potencjałów / uziemienia

Właściwości techniczne

Nośność konstrukcji dachu musi zostać zweryfikowana na miejscu. Wkręty do drewna muszą być zwymiarowane i umieszczone zgodnie z obowiązującymi normami.

Stan:

- Szyny montażowe, zaciski modułów: Aluminium EN AW-6063 T66
- Haki dachowe: aluminium lub stal nierdzewna