


Sistemas solares de Schweizer



Hoja de datos del sistema de montaje FV

Cubierta plana este-oeste MSP-FR-EW

Cubierta vegetal MSP-FR-G

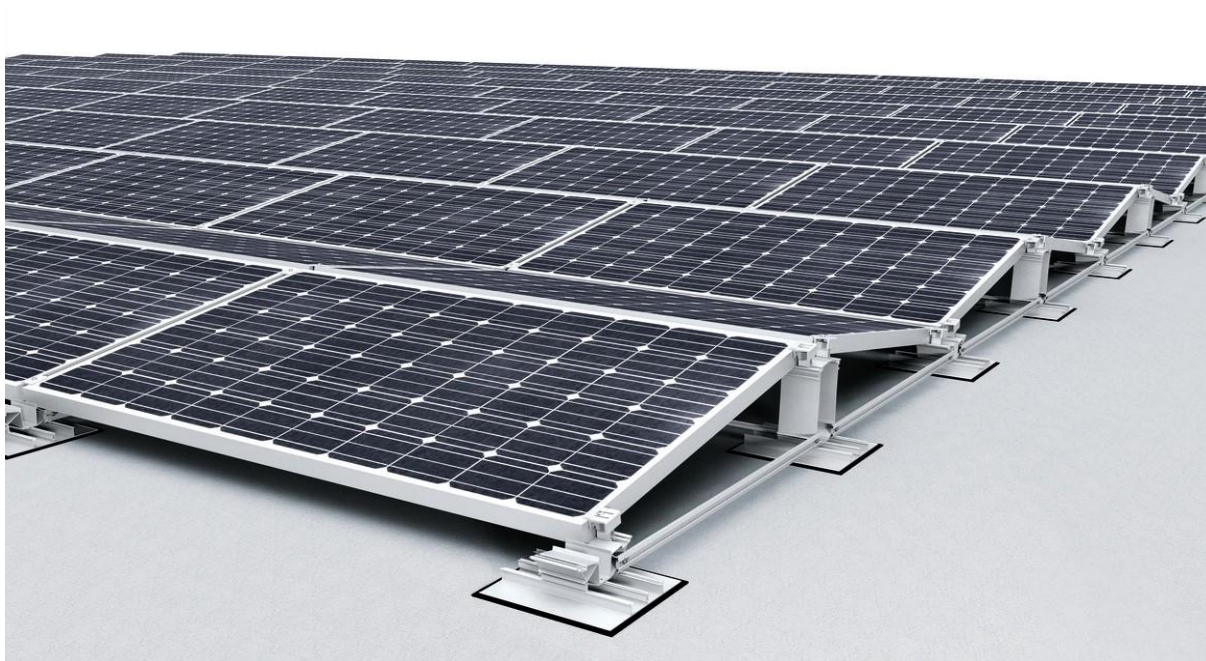




Leer atentamente antes de usar y guardar en lugar seguro.



MSP-FR-EW



MSP-FR-G

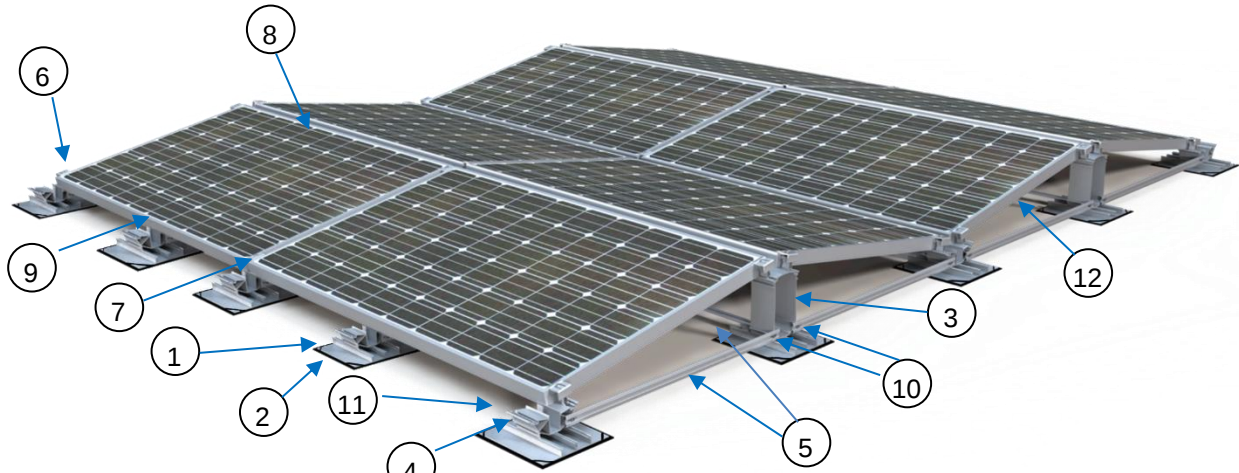			
1		MSP-FR-EW-PSF	Capa protectora
2		MSP-FR-EW-BP	Perfil básico
3		MSP-FR-EW-SH	Apoyo alto
4		MSP-FR-EW-SL8/SL10	Soporte profundo
5		MSP-FR-EW-C	Carril de conexión
6		MSP-PR-EC / -ECB / -ECG / -ECBG	Abrazadera
7		MSP-PR-MC / -MCB / -MCG / -MCBG	Abrazadera central
8		MSP-FR-HC MSP-PR-HCB	Abrazaderas adicionales altas
9		MSP-FR-LC MSP-FR-LCB	Abrazaderas adicionales profundas
10		MSP-FR-S MSP-FR-TS	Tornillo 6 x 16 o Tornillo 6,3 x 22 (conductor de corriente de rayo.)
11		MSP-FR-GS	Tornillo de puesta a tierra MSP-FR-GS 6 x 60
12		MSP-FR-CHE	Lazos de sujeción

1 Requisitos para el tejado


Inclinación	$\leq 3,0^\circ$ (opcionalmente con conexión in situ a la subestructura del tejado hasta 10°)
Desnivel	$\leq +2,5^\circ$, $\leq -2,5^\circ$, $\leq \pm 1,25^\circ$
Material de sellado	TPO/FPO, PVC, EVA, ASA, PVC-P, ECB, PIB, hormigón, betún
Coeficiente de fricción	Relevante para el diseño, requisito mínimo en función de la carga de viento y la geometría del terreno
Material aislante	EPS/XPS, lana mineral, PUR, PIR, vidrio celular
Resistencia a la fatiga	$\geq$ aprox. 10 kN/m ² (dependiendo de las condiciones límite)

2 Propiedades del sistema

Tamaño de bloque máx.	14,0 m x 14,0 m
Tamaño de bloque mín.	3 hastiales x 1 fila / 1 hastial x 3 filas
Altura del sistema	280 - 300 mm
Distancia al suelo MSP-FR-EW	80 mm
	Se permite un aumento de hasta 200 mm en el sitio y no tiene ningún impacto negativo en la aerodinámica (necesidad de lastre).
MSP-FR-G	300 mm
Distancia del borde mín.	150 mm
Ángulo de inclinación del módulo	8° - 10° (dependiendo de la anchura del módulo)
Anchura del módulo	950 mm - 1335 mm
Longitud del módulo	1555 mm - 2399 mm
Altura del módulo	28 mm - 45 mm (hasta 50 mm con el desbloqueo previo del tornillo)
Anchura del lastre	100 mm
Longitud del lastre	200 mm
Altura del lastre	40 mm - 80 mm

2.1 Geometría del sistema, dimensiones en dirección este-oeste


Dimensiones del sendero

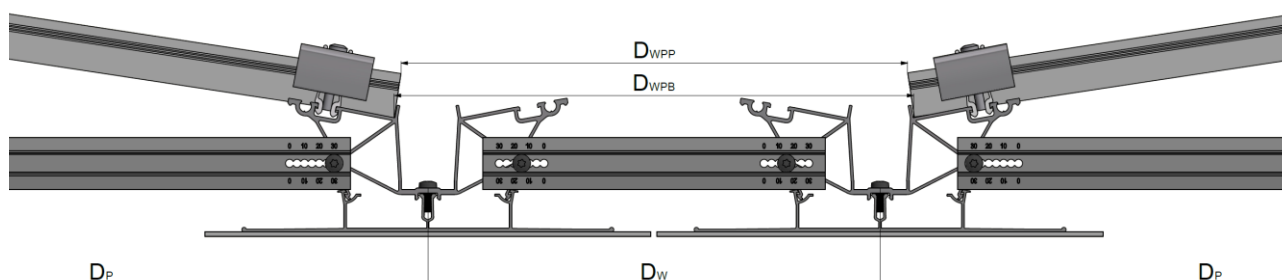

Artículo	D_W (ajuste 15/15)	D_{WPB} (configuración 15/15)	D_W (ajuste 0/0)	D_{WPB} (ajuste 0/0)
sin pavimento	0 mm	44 mm	0 mm	44 mm
MSP-FR-C 300-360	304 mm	348 mm	274 mm	318 mm
MSP-FR-C 470-530	474 mm	518 mm	444 mm	488 mm
MSP-FR-C 950-1010	1008 mm	1053 mm	978 mm	1023 mm
MSP-FR-C 1620-1680	1713 mm	1757 mm	1683 mm	1727 mm
MSP-FR-C 1945-2005	2038 mm	2082 mm	2008 mm	2052 mm

Con un módulo de 30 mm, D_{WPP} es 8 mm menor que D_{WPB} .

Dimensiones de la rejilla, ajuste de la escala Carril de conexión corto




Ángulo de ataque nominal 10

	Anchura del módulo min.	Anchura del módulo máx.	Escala Apoyo alto	Escala Soporte profundo	Inclinación	D _p
950 - 1010 mm	950 mm	951 mm	0	0	10.3°	1952 mm
	952 mm	956 mm	0	5	10.3°	1962 mm
	957 mm	961 mm	5	5	10.2°	1972 mm
	962 mm	966 mm	5	10	10.1°	1982 mm
	967 mm	971 mm	10	10	10.1°	1992 mm
	972 mm	976 mm	10	15	10.0°	2002 mm
	977 mm	981 mm	15	15	10.0°	2012 mm
	982 mm	986 mm	15	20	9.9°	2022 mm
	987 mm	990 mm	20	20	9.9°	2032 mm
	991 mm	995 mm	20	25	9.8°	2042 mm
	996 mm	1000 mm	25	25	9.8°	2052 mm
	1001 mm	1005 mm	25	30	9.7°	2062 mm
1011 - 1075 mm	1006 mm	1010 mm	30	30	9.6°	2072 mm
	1011 mm	1015 mm	0	0	9.6°	2083 mm
	1016 mm	1020 mm	0	5	9.5°	2093 mm
	1021 mm	1025 mm	5	5	9.5°	2103 mm
	1026 mm	1030 mm	5	10	9.4°	2113 mm
	1031 mm	1035 mm	10	10	9.4°	2123 mm
	1036 mm	1040 mm	10	15	9.3°	2133 mm
	1041 mm	1045 mm	15	15	9.3°	2143 mm
	1046 mm	1050 mm	15	20	9.2°	2153 mm
	1051 mm	1055 mm	20	20	9.2°	2163 mm
	1056 mm	1060 mm	20	25	9.2°	2173 mm
	1061 mm	1065 mm	25	25	9.1°	2183 mm
	1066 mm	1070 mm	25	30	9.1°	2193 mm
	1071 mm	1075 mm	30	30	9.0°	2203 mm

Ángulo de ataque nominal 8

	Anchura del módulo mín.	Anchura del módulo máx.	Escala Apoyo alto	Escala Soporte profundo	Inclinación	D _P
1076 - 1140 mm	1076 mm	1080 mm	0	0	9.1°	2213 mm
	1081 mm	1085 mm	0	5	9.0°	2223 mm
	1086 mm	1090 mm	5	5	9.0°	2233 mm
	1091 mm	1095 mm	5	10	8.9°	2243 mm
	1096 mm	1100 mm	10	10	8.9°	2253 mm
	1101 mm	1105 mm	10	15	8.8°	2263 mm
	1106 mm	1110 mm	15	15	8.8°	2273 mm
	1111 mm	1115 mm	15	20	8.8°	2283 mm
	1116 mm	1120 mm	20	20	8.7°	2293 mm
	1121 mm	1125 mm	20	25	8.7°	2303 mm
	1126 mm	1130 mm	25	25	8.6°	2313 mm
	1131 mm	1135 mm	25	30	8.6°	2323 mm
1141 - 1205 mm	1136 mm	1140 mm	30	30	8.6°	2333 mm
	1141 mm	1145 mm	0	0	8.5°	2345 mm
	1146 mm	1150 mm	0	5	8.5°	2355 mm
	1151 mm	1155 mm	5	5	8.4°	2365 mm
	1156 mm	1160 mm	5	10	8.4°	2375 mm
	1161 mm	1165 mm	10	10	8.3°	2385 mm
	1166 mm	1170 mm	10	15	8.3°	2395 mm
	1171 mm	1175 mm	15	15	8.3°	2405 mm
	1176 mm	1180 mm	15	20	8.2°	2415 mm
	1181 mm	1185 mm	20	20	8.2°	2425 mm
	1186 mm	1190 mm	20	25	8.2°	2435 mm
	1191 mm	1195 mm	25	25	8.1°	2445 mm
1206 - 1270 mm	1196 mm	1200 mm	25	30	8.1°	2455 mm
	1201 mm	1205 mm	30	30	8.1°	2465 mm
	1206 mm	1210 mm	0	0	8.0°	2477 mm
	1211 mm	1215 mm	0	5	8.0°	2487 mm
	1216 mm	1220 mm	5	5	7.9°	2497 mm
	1221 mm	1225 mm	5	10	7.9°	2507 mm
	1226 mm	1230 mm	10	10	7.9°	2517 mm
	1231 mm	1235 mm	10	15	7.8°	2527 mm
	1236 mm	1240 mm	15	15	7.8°	2537 mm
	1241 mm	1245 mm	15	20	7.8°	2547 mm
	1246 mm	1250 mm	20	20	7.7°	2557 mm
	1251 mm	1255 mm	20	25	7.7°	2567 mm
1271 - 1335 mm	1256 mm	1260 mm	25	25	7.7°	2577 mm
	1261 mm	1265 mm	25	30	7.6°	2587 mm
	1266 mm	1270 mm	30	30	7.6°	2597 mm
	1271 mm	1275 mm	0	0	7.6°	2609 mm
	1276 mm	1280 mm	0	5	7.5°	2619 mm
	1281 mm	1285 mm	5	5	7.5°	2629 mm
	1286 mm	1290 mm	5	10	7.5°	2639 mm
	1291 mm	1295 mm	10	10	7.4°	2649 mm
	1296 mm	1300 mm	10	15	7.4°	2659 mm
	1301 mm	1305 mm	15	15	7.4°	2669 mm
	1306 mm	1310 mm	15	20	7.4°	2679 mm
	1311 mm	1315 mm	20	20	7.3°	2689 mm
	1316 mm	1320 mm	20	25	7.3°	2699 mm
	1321 mm	1325 mm	25	25	7.3°	2709 mm
	1326 mm	1330 mm	25	30	7.2°	2719 mm
	1331 mm	1335 mm	30	30	7.2°	2729 mm

2.2 Geometría del sistema, dimensiones en dirección norte-sur

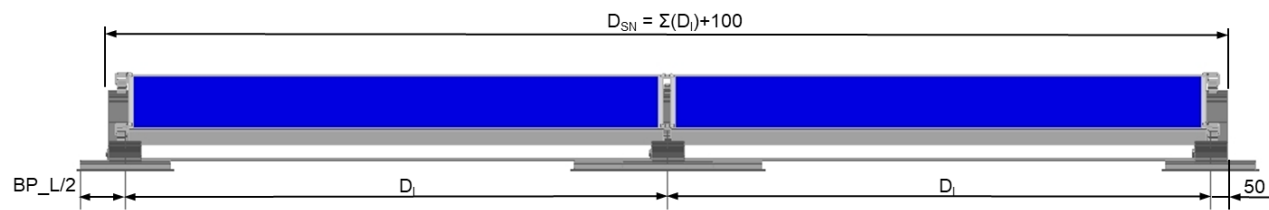

Dimensiones de los perfiles base

Longitud nominal del perfil base	BP_L/2	Superficie
150 mm	67,5 mm	0,034 m²
300 mm	140 mm	0,070 m²
450 mm	215 mm	0,108 m²
600 mm	290 mm	0,145 m²
900 mm	440 mm	0,220 m²
1200 mm	590 mm	0,295 m²

Dimensiones de la cuadrícula, ajuste de la escala Longitud del raíl de conexión




	Longitud del módulo mín	Longitud del módulo máx	Escala Apoyo a la izquierda	Escala Derecho de apoyo	D _i
1555 - 1619 mm	1555 mm	1558 mm	0	0	1577 mm
	1559 mm	1563 mm	0	5	1582 mm
	1564 mm	1568 mm	5	5	1587 mm
	1569 mm	1573 mm	5	10	1592 mm
	1574 mm	1578 mm	10	10	1597 mm
	1579 mm	1583 mm	10	15	1602 mm
	1584 mm	1588 mm	15	15	1607 mm
	1589 mm	1593 mm	15	20	1612 mm
	1594 mm	1598 mm	20	20	1617 mm
	1599 mm	1603 mm	20	25	1622 mm
	1604 mm	1608 mm	25	25	1627 mm
	1609 mm	1613 mm	25	30	1632 mm
1620 - 1684 mm	1614 mm	1619 mm	30	30	1637 mm
	1620 mm	1623 mm	0	0	1642 mm
	1624 mm	1628 mm	0	5	1647 mm
	1629 mm	1633 mm	5	5	1652 mm
	1634 mm	1638 mm	5	10	1657 mm
	1639 mm	1643 mm	10	10	1662 mm
	1644 mm	1648 mm	10	15	1667 mm
	1649 mm	1653 mm	15	15	1672 mm
	1654 mm	1658 mm	15	20	1677 mm
	1659 mm	1663 mm	20	20	1682 mm
	1664 mm	1668 mm	20	25	1687 mm
	1669 mm	1673 mm	25	25	1692 mm
1685 - 1749 mm	1674 mm	1678 mm	25	30	1697 mm
	1679 mm	1684 mm	30	30	1702 mm
	1685 mm	1688 mm	0	0	1707 mm
	1689 mm	1693 mm	0	5	1712 mm
	1694 mm	1698 mm	5	5	1717 mm
	1699 mm	1703 mm	5	10	1722 mm
	1704 mm	1708 mm	10	10	1727 mm
	1709 mm	1713 mm	10	15	1732 mm
	1714 mm	1718 mm	15	15	1737 mm
	1719 mm	1723 mm	15	20	1742 mm
	1724 mm	1728 mm	20	20	1747 mm
	1729 mm	1733 mm	20	25	1752 mm
1750 - 1814 mm	1734 mm	1738 mm	25	25	1757 mm
	1739 mm	1743 mm	25	30	1762 mm
	1744 mm	1749 mm	30	30	1767 mm
	1750 mm	1753 mm	0	0	1772 mm
	1754 mm	1758 mm	0	5	1777 mm
	1759 mm	1763 mm	5	5	1782 mm
	1764 mm	1768 mm	5	10	1787 mm
	1769 mm	1773 mm	10	10	1792 mm
	1774 mm	1778 mm	10	15	1797 mm
	1779 mm	1783 mm	15	15	1802 mm
	1784 mm	1788 mm	15	20	1807 mm
	1789 mm	1793 mm	20	20	1812 mm
	1794 mm	1798 mm	20	25	1817 mm
	1799 mm	1803 mm	25	25	1822 mm
	1804 mm	1808 mm	25	30	1827 mm
	1809 mm	1814 mm	30	30	1832 mm


	Longitud del módulo min	Longitud del módulo máx	Escala Apoyo a la izquierda	Escala Derecho de apoyo	D _i
1815 - 1879 mm	1815 mm	1818 mm	0	0	1837 mm
	1819 mm	1823 mm	0	5	1842 mm
	1824 mm	1828 mm	5	5	1847 mm
	1829 mm	1833 mm	5	10	1852 mm
	1834 mm	1838 mm	10	10	1857 mm
	1839 mm	1843 mm	10	15	1862 mm
	1844 mm	1848 mm	15	15	1867 mm
	1849 mm	1853 mm	15	20	1872 mm
	1854 mm	1858 mm	20	20	1877 mm
	1859 mm	1863 mm	20	25	1882 mm
	1864 mm	1868 mm	25	25	1887 mm
	1869 mm	1873 mm	25	30	1892 mm
1880 - 1944 mm	1874 mm	1879 mm	30	30	1897 mm
	1880 mm	1883 mm	0	0	1902 mm
	1884 mm	1888 mm	0	5	1907 mm
	1889 mm	1893 mm	5	5	1912 mm
	1894 mm	1898 mm	5	10	1917 mm
	1899 mm	1903 mm	10	10	1922 mm
	1904 mm	1908 mm	10	15	1927 mm
	1909 mm	1913 mm	15	15	1932 mm
	1914 mm	1918 mm	15	20	1937 mm
	1919 mm	1923 mm	20	20	1942 mm
	1924 mm	1928 mm	20	25	1947 mm
	1929 mm	1933 mm	25	25	1952 mm
1945 - 2009 mm	1934 mm	1938 mm	25	30	1957 mm
	1939 mm	1944 mm	30	30	1962 mm
	1945 mm	1948 mm	0	0	1967 mm
	1949 mm	1953 mm	0	5	1972 mm
	1954 mm	1958 mm	5	5	1977 mm
	1959 mm	1963 mm	5	10	1982 mm
	1964 mm	1968 mm	10	10	1987 mm
	1969 mm	1973 mm	10	15	1992 mm
	1974 mm	1978 mm	15	15	1997 mm
	1979 mm	1983 mm	15	20	2002 mm
	1984 mm	1988 mm	20	20	2007 mm
	1989 mm	1993 mm	20	25	2012 mm
2010 - 2074 mm	1994 mm	1998 mm	25	25	2017 mm
	1999 mm	2003 mm	25	30	2022 mm
	2004 mm	2009 mm	30	30	2027 mm
	2010 mm	2013 mm	0	0	2032 mm
	2014 mm	2018 mm	0	5	2037 mm
	2019 mm	2023 mm	5	5	2042 mm
	2024 mm	2028 mm	5	10	2047 mm
	2029 mm	2033 mm	10	10	2052 mm
	2034 mm	2038 mm	10	15	2057 mm
	2039 mm	2043 mm	15	15	2062 mm
	2044 mm	2048 mm	15	20	2067 mm
	2049 mm	2053 mm	20	20	2072 mm
	2054 mm	2058 mm	20	25	2077 mm
	2059 mm	2063 mm	25	25	2082 mm
	2064 mm	2068 mm	25	30	2087 mm
	2069 mm	2074 mm	30	30	2092 mm

	Longitud del módulo min	Longitud del módulo máx	Escala Apoyo a la izquierda	Escala Derecho de apoyo	D _i
2075 - 2139 mm	2075 mm	2078 mm	0	0	2097 mm
	2079 mm	2083 mm	0	5	2102 mm
	2084 mm	2088 mm	5	5	2107 mm
	2089 mm	2093 mm	5	10	2112 mm
	2094 mm	2098 mm	10	10	2117 mm
	2099 mm	2103 mm	10	15	2122 mm
	2104 mm	2108 mm	15	15	2127 mm
	2109 mm	2113 mm	15	20	2132 mm
	2114 mm	2118 mm	20	20	2137 mm
	2119 mm	2123 mm	20	25	2142 mm
	2124 mm	2128 mm	25	25	2147 mm
	2129 mm	2133 mm	25	30	2152 mm
2140 - 2204 mm	2134 mm	2139 mm	30	30	2157 mm
	2140 mm	2143 mm	0	0	2162 mm
	2144 mm	2148 mm	0	5	2167 mm
	2149 mm	2153 mm	5	5	2172 mm
	2154 mm	2158 mm	5	10	2177 mm
	2159 mm	2163 mm	10	10	2182 mm
	2164 mm	2168 mm	10	15	2187 mm
	2169 mm	2173 mm	15	15	2192 mm
	2174 mm	2178 mm	15	20	2197 mm
	2179 mm	2183 mm	20	20	2202 mm
	2184 mm	2188 mm	20	25	2207 mm
	2189 mm	2193 mm	25	25	2212 mm
2205 - 2269 mm	2194 mm	2198 mm	25	30	2217 mm
	2199 mm	2204 mm	30	30	2222 mm
	2205 mm	2208 mm	0	0	2227 mm
	2209 mm	2213 mm	0	5	2232 mm
	2214 mm	2218 mm	5	5	2237 mm
	2219 mm	2223 mm	5	10	2242 mm
	2224 mm	2228 mm	10	10	2247 mm
	2229 mm	2233 mm	10	15	2252 mm
	2234 mm	2238 mm	15	15	2257 mm
	2239 mm	2243 mm	15	20	2262 mm
	2244 mm	2248 mm	20	20	2267 mm
	2249 mm	2253 mm	20	25	2272 mm
2270 - 2334 mm	2254 mm	2258 mm	25	25	2277 mm
	2259 mm	2263 mm	25	30	2282 mm
	2264 mm	2269 mm	30	30	2287 mm
	2270 mm	2273 mm	0	0	2292 mm
	2274 mm	2278 mm	0	5	2297 mm
	2279 mm	2283 mm	5	5	2302 mm
	2284 mm	2288 mm	5	10	2307 mm
	2289 mm	2293 mm	10	10	2312 mm
	2294 mm	2298 mm	10	15	2317 mm
	2299 mm	2303 mm	15	15	2322 mm
	2304 mm	2308 mm	15	20	2327 mm
	2309 mm	2313 mm	20	20	2332 mm
	2314 mm	2318 mm	20	25	2337 mm
	2319 mm	2323 mm	25	25	2342 mm
	2324 mm	2328 mm	25	30	2347 mm
	2329 mm	2334 mm	30	30	2352 mm




	Longitud del módulo min	Longitud del módulo máx	Escala Apoyo a la izquierda	Escala Derecho de apoyo	D _i
2335 - 2399 mm	2335 mm	2338 mm	0	0	2357 mm
	2339 mm	2343 mm	0	5	2362 mm
	2344 mm	2348 mm	5	5	2367 mm
	2349 mm	2353 mm	5	10	2372 mm
	2354 mm	2358 mm	10	10	2377 mm
	2359 mm	2363 mm	10	15	2382 mm
	2364 mm	2368 mm	15	15	2387 mm
	2369 mm	2373 mm	15	20	2392 mm
	2374 mm	2378 mm	20	20	2397 mm
	2379 mm	2383 mm	20	25	2402 mm
	2384 mm	2388 mm	25	25	2407 mm
	2389 mm	2393 mm	25	30	2412 mm
	2394 mm	2399 mm	30	30	2417 mm


3 Componentes


Descripción	Apoyo alto	Soporte profundo	Soporte profundo	Lazos de sujeción
Designación	MSP-FR-EW-SH	MSP-FR-EW-SL8	MSP-FR-EW-SL10	MSP-FR-CHE
Ilustración		  		
Material	ES AW-6063 T66 - EN 755-2	ES AW-6063 T66 - EN 755-2		PA66 UV estable

Descripción	Raíl de conexión transversal	Carril de conexión longitudinal	Perfil básico	Capa protectora (enchufada)
Designación	MSP-FR-EW-C 300-360 MSP-FR-EW-C 470-530 MSP-FR-EW-C 950-1010 MSP-FR-EW-C 1011-1075 MSP-FR-EW-C 1076-1140 MSP-FR-EW-C 1141-1205 MSP-FR-EW-C 1206-1270 MSP-FR-EW-C 1271-1335	MSP-FR-EW-C 1555-1619 MSP-FR-EW-C 1620-1684 MSP-FR-EW-C 1685-1749 MSP-FR-EW-C 1750-1814 MSP-FR-EW-C 1815-1879 MSP-FR-EW-C 1880-1944 MSP-FR-EW-C 1945-2009 MSP-FR-EW-C 2010-2074 MSP-FR-EW-C 2075-2139 MSP-FR-EW-C 2140-2204 MSP-FR-EW-C 2205-2269 MSP-FR-EW-C 2270-2334 MSP-FR-EW-C 2335-2399	MSP-FR-EW-BP 150 MSP-FR-EW-BP 300 MSP-FR-EW-BP 450 MSP-FR-EW-BP 600 MSP-FR-EW-BP 900 MSP-FR-EW-BP 1200	MSP-FR-PSF 150 MSP-FR-PSF 300 MSP-FR-PSF 450 MSP-FR-PSF 600 MSP-FR-PSF 900 MSP-FR-PSF 1200
Ilustración				
Material	ES AW-6063 T66 - EN 755-2	ES AW-6063 T66 - EN 755-2	ES AW-6063 T66 - EN 755-2	Vellón PES 450 g/m ² 3-4 mm de grosor, cortado

Descripción	Tornillo	Tornillo	Tornillo	
Designación	MSP-FR-S 6x16	MSP-FR-TS 6,3 x 22 (capacidad de transporte de corriente de rayo.)	MSP-FR-GS 6 x 60	
Ilustración				
Material	Acero al carbono / Recubierto de ZnNi >10	Acero al carbono / Recubierto de ZnNi >10	Acero al carbono / Recubierto de ZnNi >10	

Descripción	Deflector de viento	Portador de lastre	Deflector de viento / bandeja de lastre	Adaptador deflector de viento
Designación	MSP-FR-EW-WD 1620-1684 MSP-FR-EW-WD 1685-1749 MSP-FR-EW-WD 1750-1814	MSP-FR-S-SB	MSP-FR-S-WD 1620-1684 MSP-FR-S-WD 1685-1749 MSP-FR-S-WD 1750-1814	MSP-FR-EW-WDA
Ilustración				
Material	Aluminio ES AW-5005 H14	Chapa de acero Revestimiento SVZ/ZM	Chapa de acero Recubierto de ZM	ES AW-6063 T66 - EN 755-2 Cinta EPDM

Descripción	Portador de lastre	Portador de lastre Soporte	Placa de arranque del balasto	
Designación	MSP-FR-BT 1620-1749 MSP-FR-BT 1750-1879 MSP-FR-BT 1880-2009 MSP-FR-BT 2010-2139 MSP-FR-BT 2140-2269 MSP-FR-BT 2270-2399	MPS-FR-BC	MSP-FR-EW-BS 22972	
Ilustración				
Material	Chapa de acero Recubierto de ZM	Acero inoxidable	Chapa de acero Recubierto de ZM	

Descripción	Abrazadera	Abrazadera central	Abrazaderas adicionales altas	Abrazaderas adicionales profundas
Designación	MSP-PR-EC MSP-PR-ECG MSP-PR-ECB MSP-PR-ECBG Aprobación del DIBt: abZ-14.4-926	MSP-PR-MC MSP-PR-MCG MSP-PR-MCB MSP-PR-MCBG Aprobación del DIBt: abZ-14.4-926	MSP-FR-HC MSP-FR-HCB	MSP-FR-LC MSP-FR-LCB
Ilustración				
Material	<u>Pinza</u> ES AW-6063 T66 - EN 755-2 <u>Tornillo</u> A2-70 - ISO 3506-1 <u>Disco de seguridad</u> PE-HD o PVC <u>Madre</u> A4-70 - ISO 3506-2	<u>Pinza</u> ES AW-6063 T66 - EN 755-2 <u>Tornillo</u> A2-70 - ISO 3506-1 <u>Disco de seguridad</u> PE-HD o PVC	<u>Pinza</u> ES AW-6063 T66 - EN 755-2 <u>Tornillo</u> A2-70 - ISO 3506-1 <u>Junta tórica</u> NBR	<u>Pinza</u> ES AW-6063 T66 - EN 755-2 <u>Tornillo</u> A2-70 - ISO 3506-1 <u>Junta tórica</u> NBR

4 Resistencias nominales de los componentes y conexiones

Para verificar los valores de resistencia de los sistemas de cubierta plana del tipo MSP-FR, los valores de cada componente individualmente:

– Capacidad de carga de la cubierta – Resistencia a la compresión del aislamiento térmico – Fricción estática entre la impermeabilización de la cubierta y la capa protectora – Valor nominal del módulo según las especificaciones del fabricante	– por el cliente
– Soporte profundo MSP-FR-EW-SL8/SL10 – Soporte alto MSP-FR-EW-SH – Carril de conexión MSP-FR-EW-C – Deflector de viento / bandeja de lastre MSP-FR-S-WD – Portabalasto MSP-FR-S-BT – Centro/terminal MSP-PR-MCG/MCB/ECB/ECBG/ECBG/ECBG – Terminal adicional MSP-FR-HC/-HCB/-LC/-LCB	– de acuerdo con esta ficha técnica

El componente con menor resistencia es relevante para el diseño.

Todas las resistencias se calculan de acuerdo con las siguientes normas y directrices:

- DIN EN 1990 (EC1)
- DIN EN 1993-1-1 (EC3)
- DIN EN 1999-1-1 (EC9)
- VDI 2230 Hoja 1
- Aprobación DIBt: abZ Z-14.4-926

Los valores de resistencia sólo son válidos si se utiliza el sistema MSP-FR-EW completo de Schweizer y la instalación se realiza de acuerdo con las instrucciones de instalación del sistema de montaje FV MSP-FR-EW para tejado plano este-oeste.

4.1 Resistencias de soporte profundo MSP-FR-EW-SL8/SL10

Resistencia presión	N_{Rd} en kN	3.75
Resistencia tracción	N_{Rd} en kN	-5.20
Resistencia cizallamiento	V_{Rd} en kN	± 1.95
Resistencia cizallamiento	S_{Rd} en kN	+1.95 -0.24

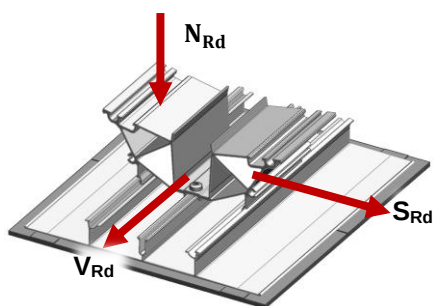


Fig.1 : Vectores de las resistencias del MSP-FR-EW-SL8/SL10

4.2 Resistencia del soporte alto MSP-FR-EW-SH

Resistencia presión	N_{Rd} en kN	7.50
Resistencia tracción	N_{Rd} en kN	-10.40
Resistencia cizallamiento	S_{Rd} en kN	1.95

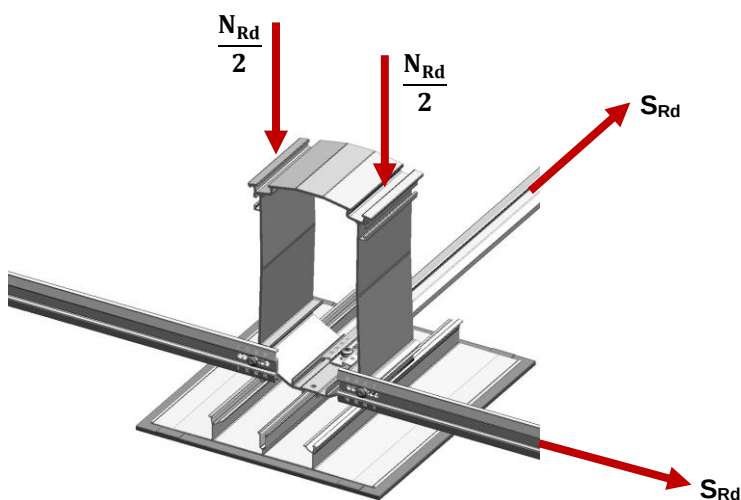


Fig.2 : Vectores de las resistencias del soporte alto MSP-FR-EW-SH

4.3 Resistencia nominal del carril de conexión MSP-FR-EW-C (disposición en triángulo)

Las siguientes resistencias se aplican al raíl doble.

Anchura del módulo	mm	950-1010	1011-1075	1076-1140	1141-1205	1206-1270	1271-1335
Resistencia presión	N_{Rd} en kN	0.77	0.67	0.59	0.53	0.47	0.4

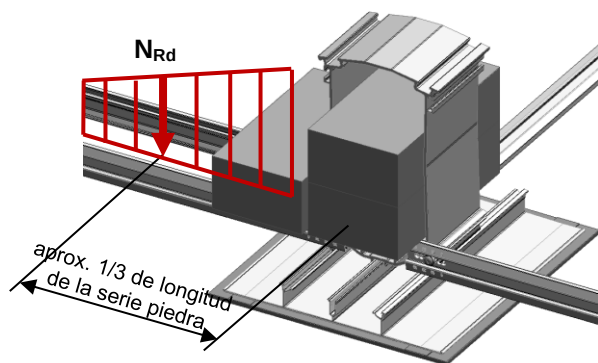


Fig.3 : Vectores de resistencia de MSP-FR-EW-C

4.4 Resistencia de diseño del par de soporte de balasto MSP-FR-BT (carriles de conexión rigidizados)

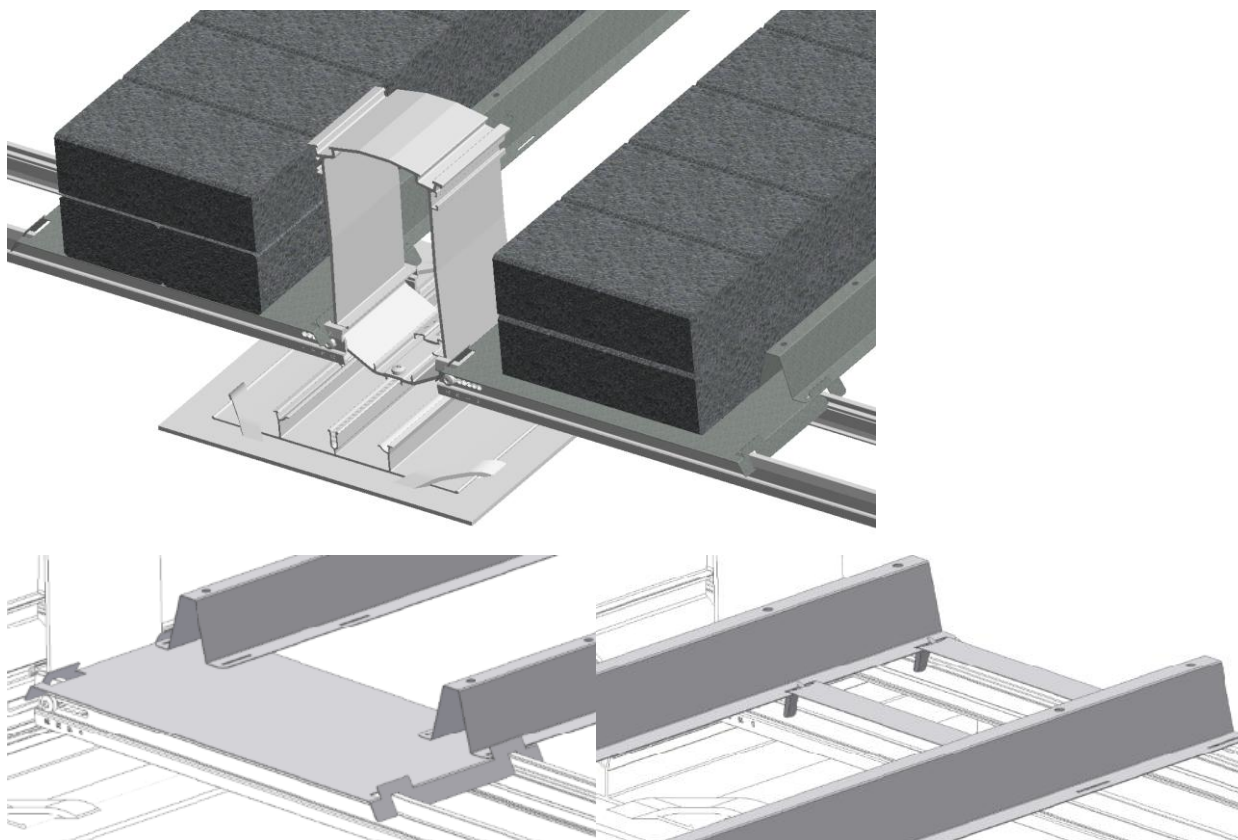



Fig. 4: Refuerzo de los raíles de conexión

4.4.1. Capacidad de carga Par de soporte de lastre MSP-FR-BT sin soporte central

Anchura del módulo	mm	950-1010	1011-1075	1076-1140	1141-1205	1206-1270	1271-1335
Resistencia presión (dos perchas)	N_{Rd} en kN	1.12	1.04	0.96	0.90	0.86	0.82

Las cargas están limitadas por la capacidad de carga de los raíles de conexión.

4.4.2. Capacidad de carga del par de portabalasto MSP-FR-BT con soporte central

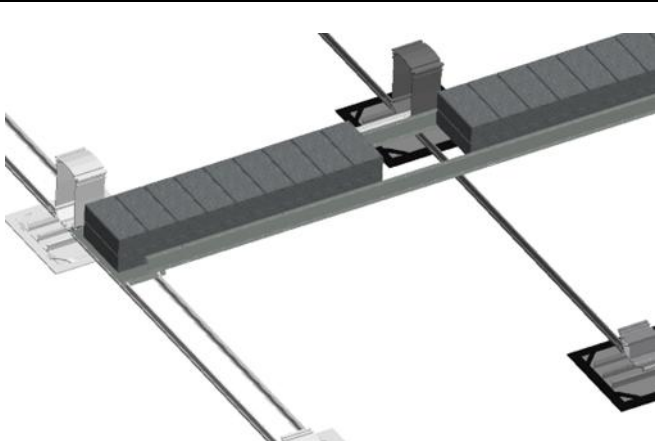Anchura del módulo	mm	950-1335	
Resistencia presión (tres perchas)	N_{Rd} en kN	1.16	

El soporte se divide en 3-4 carriles de conexión. Máximo dado por vigas de balasto.

4.5 Carga admisible en la bandeja de lastre MSP-FR-S-WD (con distribución uniforme de la carga)

Longitud de los módulos		1620-1684	1695-1749	1750-1814
Resistencia presión	N_{Rd} en kN	0.49	0.49	0.39
Resistencia tracción	N_{Rd} en kN	-0.49	-0.49	-0.39

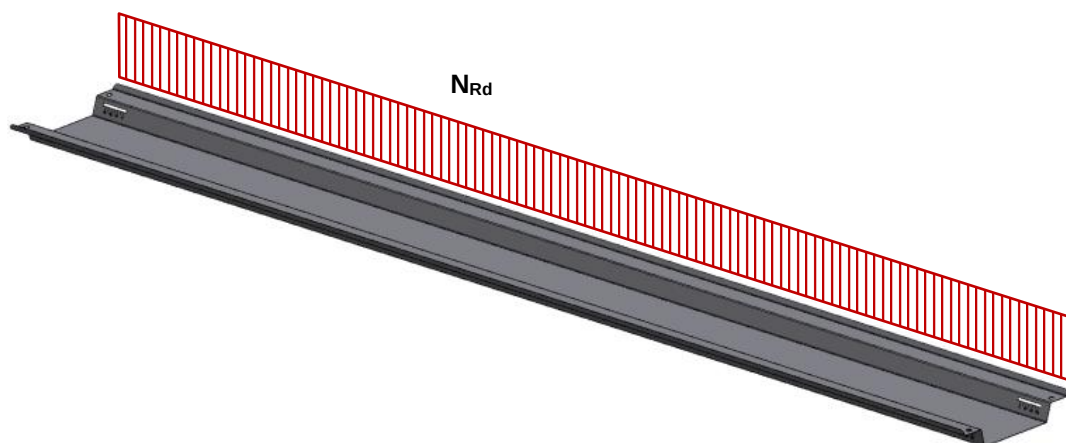


Fig. 5: Visualización MSP-FR-S-WD del efecto de la carga

4.6 Resistencias nominales del borne central MSP-PR-MC/G & MSP-PR-MCB/G

Valor nominal de la capacidad de carga de la abrazadera central según abZ Z-14.4-926.

Resistencia nominal tracción	$-F_{\text{tracción}}$ en kN	-6.14
Resistencia nominal transversal	$V_{\text{transversal}}$ en kN	2.20
Resistencia nominal longitudinal	$V_{\text{longitudinal}}$ en kN	2.04

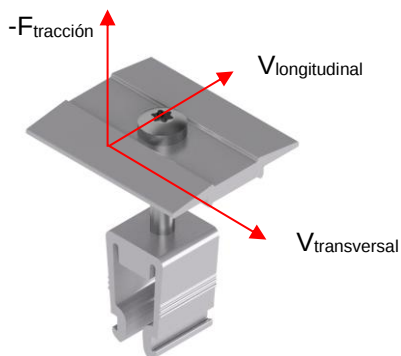


Fig. 6: Vectores de la resistencia del terminal central

4.7 Resistencias nominales de los terminales MSP-PR-EC/G y MSP-PR-ECB/G

Valor nominal de la capacidad de carga de la abrazadera de extremo según abZ Z-14.4-926.

Resistencia nominal tracción	$F_{\text{tracción}}$ en kN	-3.76
Resistencia nominal transversal	$V_{\text{transversal}}$ en kN	1.33
Resistencia nominal longitudinal	$V_{\text{longitudinal}}$ en kN	1.93

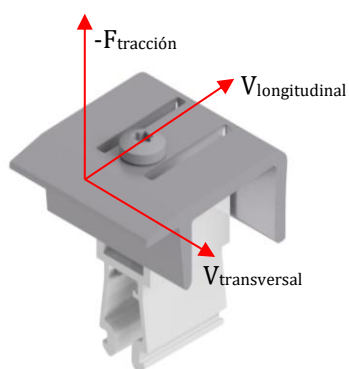


Fig. 7: Vectores de la resistencia del terminal final

4.8 Resistencias nominales del borne adicional inferior MSP-FR-LC/B

Valor nominal de la capacidad de carga de la abrazadera adicional en la parte inferior.

Resistencia nominal tracción	$F_{\text{tracción}}$ en kN	1.89
------------------------------	-----------------------------	------




Fig. 8: Vectores de la resistencia del terminal adicional de la parte inferior

4.9 Resistencias nominales de la parte superior del terminal adicional MSP-FR-HC

Valor nominal de la capacidad de carga de la abrazadera adicional
MSP-FR-HC / B

Resistencia nominal tracción	$F_{\text{tracción}}$ en kN	1.89
------------------------------	-----------------------------	------




Fig. 9: Vectores de la resistencia del terminal adicional de la parte superior

5 Cubierta verde adicional

Se aplican todos los requisitos enumerados en los capítulos anteriores, a menos que se mencionen específicamente en esta sección.



5.1 Requisitos para el techo (véase también el folleto MSP-FR-G separada)

Inclinación	≤3,0° (opcionalmente con conexión in situ a la subestructura del tejado hasta 10°)
Desnivel	≤+2.5°, ≤-2.5°, ≤±1.25° Las placas base deben estar niveladas entre sí. Es posible que haya que recortar o eliminar algunas plantas. Las diferencias de altura en el sustrato deben nivelarse.
Sustrato	Para un enverdecimiento extensivo con un sustrato de cubierta vegetal estable. Espesor de la capa según el fabricante.
Coefficiente de fricción	Relevante para el diseño, requisito mínimo en función de la carga de viento y la geometría del terreno

5.2 Propiedades del sistema

Distancia al suelo	300 mm
---------------------------	--------

5.3 Componentes

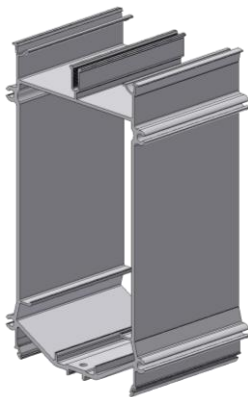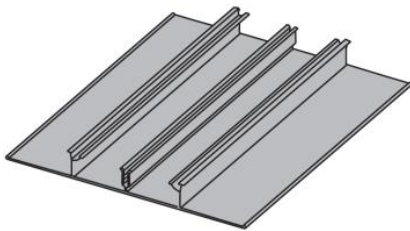Descripción	Soporte para adaptadores	Combinado con placa base 300 o superior
Designación	MSP-FR-G-AS	MSP-FR-EW-BP 300 MSP-FR-EW-BP 450 MSP-FR-EW-BP 600 MSP-FR-EW-BP 900 MSP-FR-EW-BP 1200
Ilustración		
Material	ES AW-6063 T66 - EN 755-2	EN AW-6060 T66 o EN AW-6063 T66 - EN 755-2

5.4 Resistencia del soporte MSP-FR-EW-SH

Resistencia presión	N_{Rd} en kN	5.8	Resistencia presión	N_{Rd} en kN	2.7
Resistencia tracción	N_{Rd} en kN	-8.9	Resistencia tracción	N_{Rd} en kN	-3.0
Resistencia cizallamiento	S_{Rd} en kN	0.5	Resistencia cizallamiento	S_{Rd} en kN	0.4

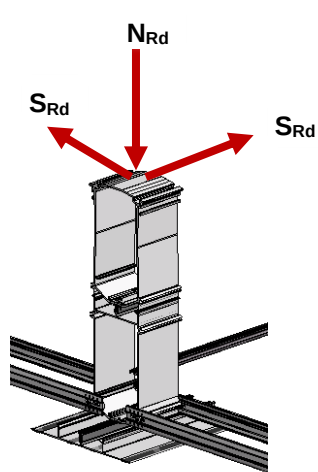
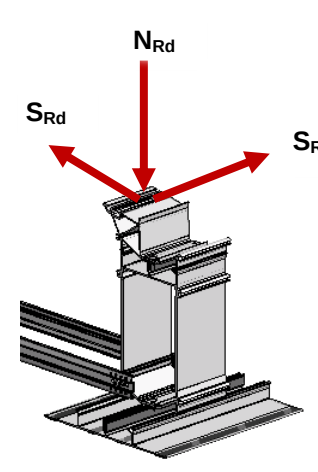



Fig. 10: Vectores de las resistencias de los soportes elevados

5.5 Resistencia nominal del carril de conexión MSP-FR-EW-C (distribución uniforme de la carga)

Con una distribución uniforme de la carga, se aplican las siguientes resistencias para cada longitud de carril (carril doble):

¿Reducción por superficie irregular?!

Anchura del módulo	mm	950-1010	1011-1075	1076-1140	1141-1205	1206-1270	1271-1335
Resistencia presión (piedras repartidas por igual)	N_{Rd} en kN	0.77	0.67	0.59	0.53	0.47	0.43

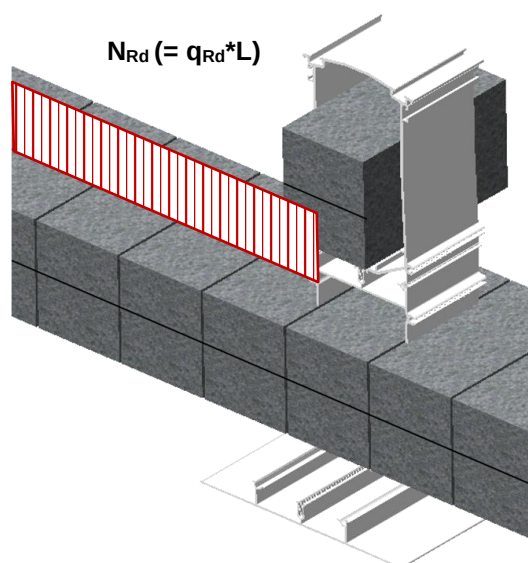


Fig. 11: Ilustración del efecto de la carga sobre MSP-FR-EW-C

5.6 Alturas totales, dimensiones

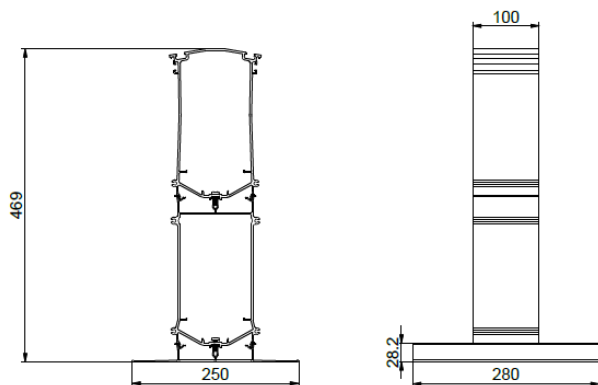


Fig. 12: Soporte de cubierta vegetal alto

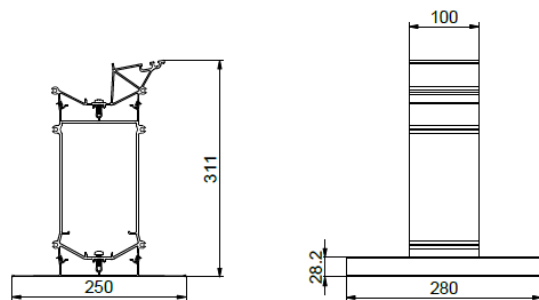


Fig. 13: Soporte de cubierta vegetal bajo

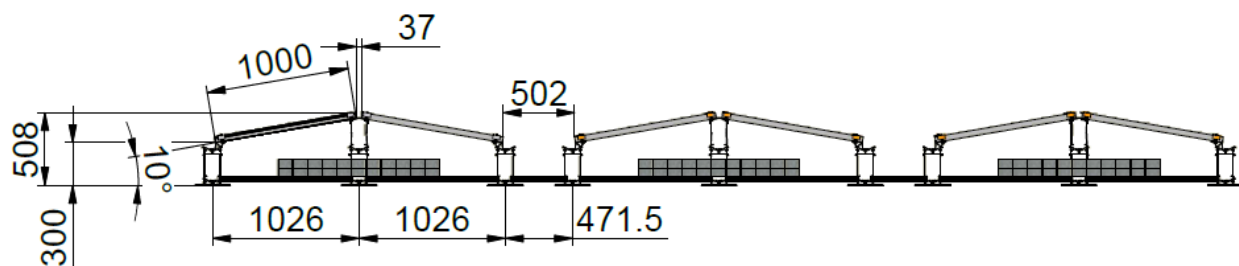


Fig. 14: Ejemplo - disposición en filas (sección) con módulos de 2000mm x 1000mm

(posición de los tornillos en el carril de conexión en el pasillo de mantenimiento a ambos lados a 30)

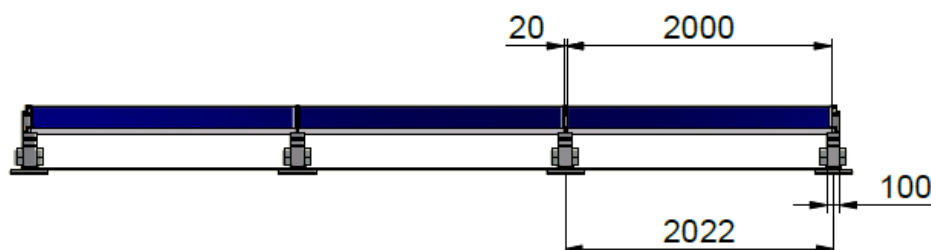


Fig. 15: Ejemplo - Vista de estructura con módulos 2000mm x 1000mm

5.7 Dimensiones del sendero

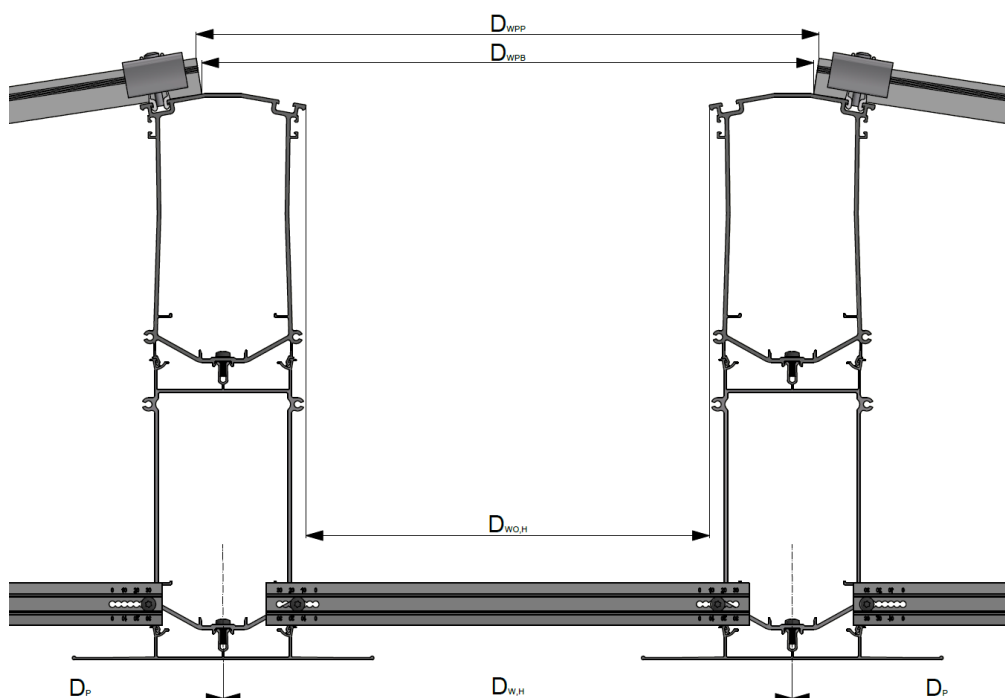


Fig. 16: Sendero en la cresta

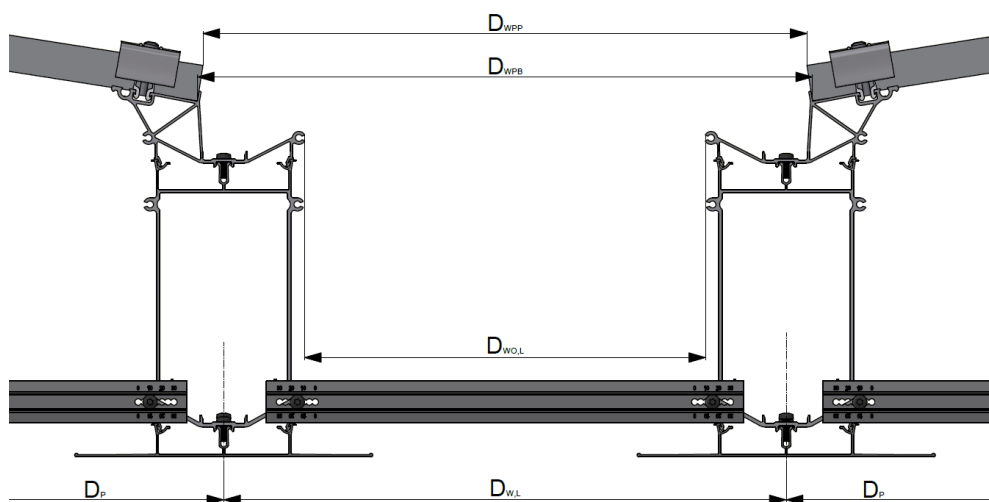


Fig. 16: Sendero en el alero

Artículo	$D_{W,L} / D_{W,H}$ (Einst. 15/15)	$D_{WO,L} / D_{WO,H}$ (Einst. 15/15)	D_{WPB} (Einst. 15/15)	$D_{W,L} / D_{W,H}$ (configuración 0/0)	$D_{WO,L} / D_{WO,H}$ (configuración 0/0)	D_{WPB} (configuración 0/0)
sin pavimento	0 mm	-	44 mm	0 mm	-	44 mm
MSP-FR-C 300-360	301,5 mm	165,5 mm	345,5 mm	271,5 mm	135,5 mm	315,5 mm
MSP-FR-C 470-530	471,5 mm	335,5 mm	515,5 mm	441,5 mm	305,5 mm	485,5 mm
MSP-FR-C 500 mm	637,5 mm	501,5 mm	681,5 mm	607,5 mm	471,5 mm	651,5 mm
MSP-FR-C 600 mm	737,5 mm	601,5 mm	781,5 mm	707,5 mm	571,5 mm	751,5 mm
MSP-FR-C 950-1010	1006 mm	870 mm	1050 mm	976 mm	840 mm	1020 mm
MSP-FR-C 1620-1680	1710,5 mm	1574,5 mm	1754,5 mm	1680,5 mm	1544,5 mm	1724,5 mm
MSP-FR-C 1945-2005	2035,5 mm	1899,5 mm	2079,5 mm	2005,5 mm	1869,5 mm	2049,5 mm