Solarsysteme von Schweizer

Datenblatt Blindmodul Solrif

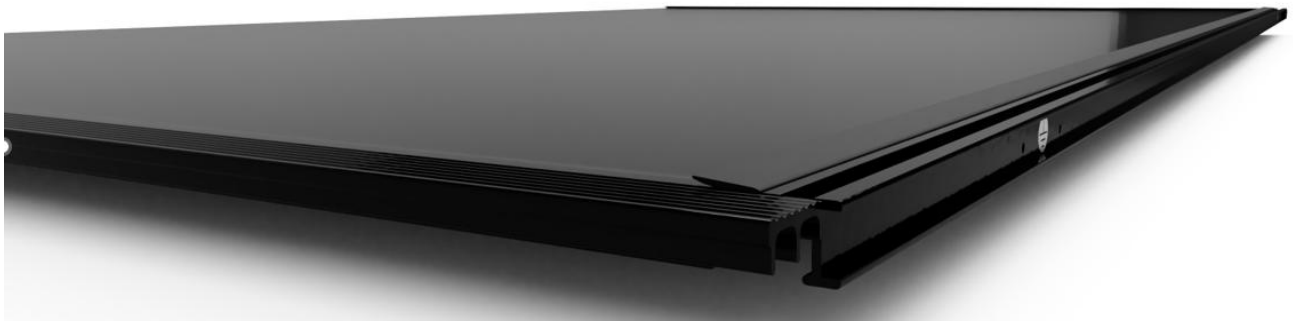

Vor Gebrauch sorgfältig lesen und aufbewahren.

Alle Informationen und Abbildungen waren zum Zeitpunkt der Veröffentlichung auf dem neuesten Stand.
Die aktuelle Version kann jederzeit über www.ernstschweizer.com heruntergeladen werden.
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Die Urheberrechte und alle weiteren Schutzrechte an den Inhalten dieses Datenblattes verbleiben vollumfänglich bei der Ernst Schweizer AG.
Der Nachdruck, auch auszugsweise, ist ausschliesslich mit unserer vorherigen Zustimmung erlaubt.

Ernst Schweizer AG
Bahnhofplatz 11
8908 Hedingen, Schweiz

Telefon +41 44 763 61 11
www.ernstschweizer.com
tech.solar@ernstschweizer.com

Solarsysteme von Schweizer

Datenblatt Blindmodul Solrif

Produktbeschreibung

Optisch an aktive Solrif-PV-Module angepasstes, elektrisch inaktives Dachelement. Zum Ausfüllen von Dachrändern, Kehlen, Anschlüssen und Bereichen um Kamine, Fenster oder Entlüftungen.

Allgemeine Produktinformationen

Montagesystem	Solrif
Rahmentyp	Solrif N / Solrif D
Artikelnummer	34020
Farben	RAL 9005, RAL 8004 *

* Weitere Farben auf Anfrage

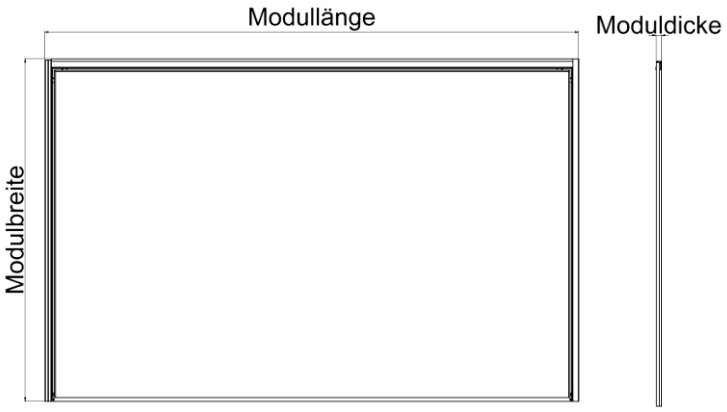

Technische Daten & mechanische Eigenschaften

Modullänge	300 mm – 1'970 mm
Modulbreite	400 mm – 1'160 mm
Moduldicke	Solrif N: 17 mm Solrif D: 20 mm
Rasterlänge	Modullänge – 18 mm
Rasterbreite	Modulbreite – 32 mm
Blechdicke	3 mm
Gewicht	Ca. 10.6 kg/m^2
Oberfläche	Pulverbeschichtet
Befestigungsart	Formschlüssig in Bügel
Auslegungslast Wind (Sog)	2.4 kPa
Auslegungslast Druck	5.4 kPa

Materialeigenschaften & Umgebungsbedingungen

Material	EN AW-6060 (AlMgSi0,5) Werkstoff-Nr. 3.3206
Temperatur-bereich	-40 bis +100 °C

Zertifikate & Normen

Brandverhalten	B_{ROOF}(t1) nach EN 13501-5
Pulver-beschichtung	QUALICOAT Klasse 2 (RAL 9005)
Rahmenteile	IEC 61215, EN 61215

Ernst Schweizer AG
Bahnhofplatz 11
8908 Hedingen, Schweiz

Telefon +41 44 763 61 11
www.ernstschweizer.com
tech.solar@ernstschweizer.com

© Ernst Schweizer AG